



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	2 950 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	82 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Operating and electrical	
Spotřeba energie	36,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,560 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 419


MASTER TL-D Super 80

Product data	
Full EOC	872790091739000
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Objednací kód	91739000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	25

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Životnost

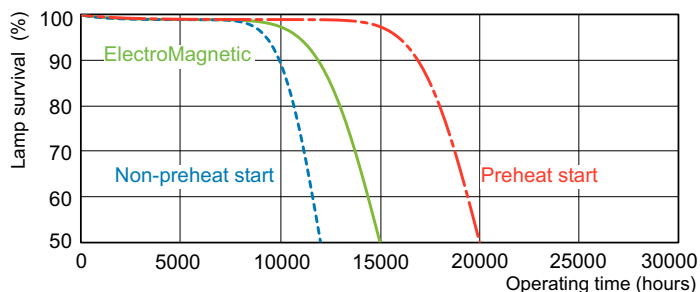

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25


Číslo materiálu (12NC)	927923086514
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8727900917406

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost

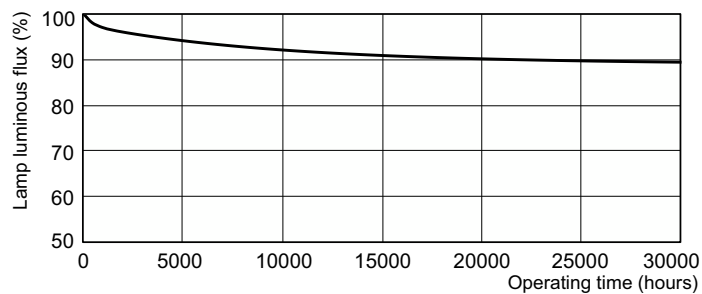

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

