



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	G12 [G12]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolně nebo univerzální (U)]	Jmenovitá světelná účinnost	105 lm/W
Referenční měření toku	Sphere	Index podání barev (CRI)	91
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Spotřeba energie	250,0 W
Světelný tok	26 250 lm	Napětí (jmen.)	93 V
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	93 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371		

MASTERC colour CDM-T

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T24 [T 24 mm]


Approval and application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	20 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	20,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	250 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 354

Product data


Full EOC	871150021112515
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Objednávací kód	21112515
Místní kód	CDMT250942
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928094205131
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Pouzdří – EAN/UPC	8711500211132

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje

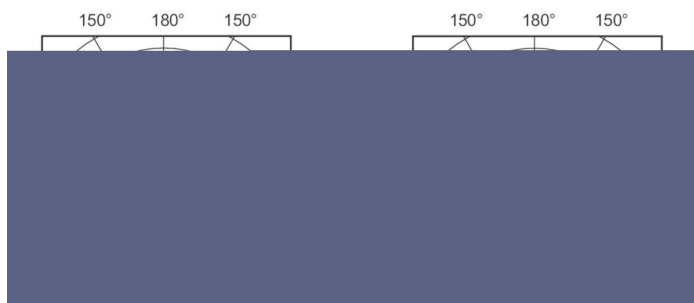


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Životnost

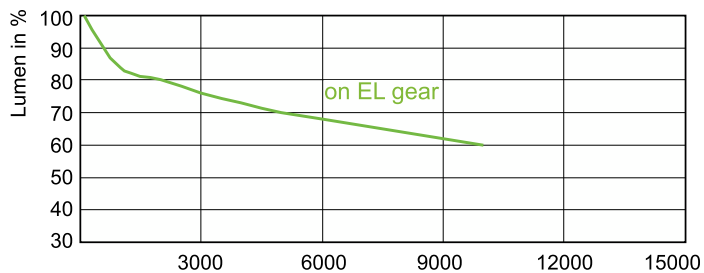

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

