



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Řada MASTERColour CDM-R111 Elite slučuje moderní vzhled 111 mm halogenových žárovek s hliníkovým reflektorem s dlouhou životností, vysokou energetickou účinností a jasně bílým světlem zdrojů MASTERColour CDM.

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/930 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information			
Patice krytky	GX8.5 [GX8.5]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Cyklus zapnutí	1 050	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá světelná účinnost	50 lm/W
Light technical		Index podání barev (CRI)	92
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	3 550 lm
Světelný tok	3 550 lm	Operating and electrical	
Svítivost (jmen.)	8 500 cd	Spotřeba energie	73,2 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	89 V
Napětí (jmen.)	89 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111 [R 111 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh


Registrační číslo databáze EPREL	473 284
Product data	
Full EOC	871829168978200
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Objednávací kód	68978200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	928195805330
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Pouzdro – EAN/UPC	8718291689799

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje

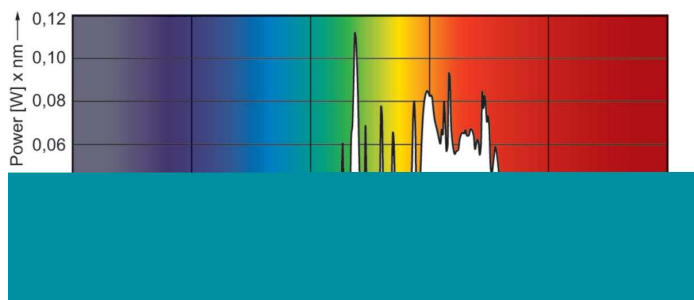

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

