



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information			
Patice krytky	E27 [E27]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá světelná účinnost	61 lm/W
Light technical		Index podání barev (CRI)	91
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 100 lm
Světelný tok	2 100 lm	Operating and electrical	
Svítivost (jmen.)	6 500 cd	Spotřeba energie	39,1 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		


MASTERColour CDM-R Elite

Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	88 V
Napětí (jmen.)	88 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR20 [PAR 63 mm / 2,5 palce]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh

Rozměrové výkresy

D


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Registrační číslo databáze EPREL	473 304
Product data	
Full EOC	871829165157400
Objednávací název produktu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Objednávací kód	65157400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928050300630
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Pouzdro – EAN/UPC	8718291651581


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

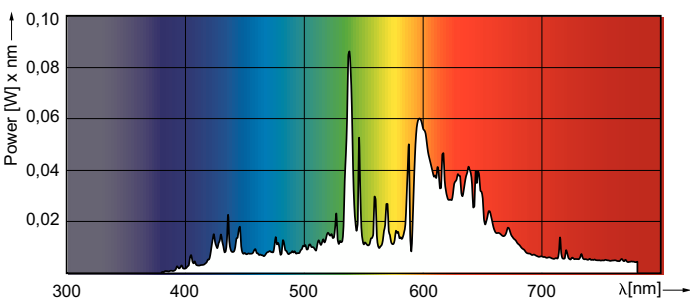

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost

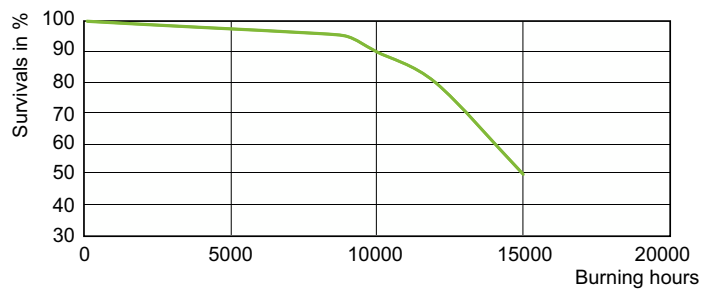

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

