



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

Systém osvětlení středního příkonu, který poskytuje kvalitnější, déle trvající bílé světlo při vnitřním i vnějším použití

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení, s výjimkou chráněných verzí vybavených zásepkou PGZX18, které jsou navrženy pro otevřená svítidla (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	PGZ18 [PGZ18]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Světelný tok	38 000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Sytá červená (R9)	45

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	112 lm/W
Jmenovitá světelná účinnost	120 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Operating and electrical	
Spotřeba energie	315,9 W
Napětí (jmen.)	100 V



MASTERColour CDM-T Elite MW

Napětí (jmen.)	100 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	TMW28 [TMW 28 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	28 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	316 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 295

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Product data	
Full EOC	871829154801000
Objednávací název produktu	CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Objednávací kód	54801000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928601164631
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT
Pouzdro – EAN/UPC	8718291548027



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm



Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Životnost

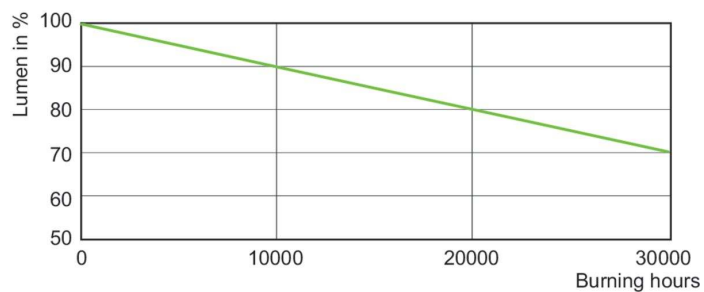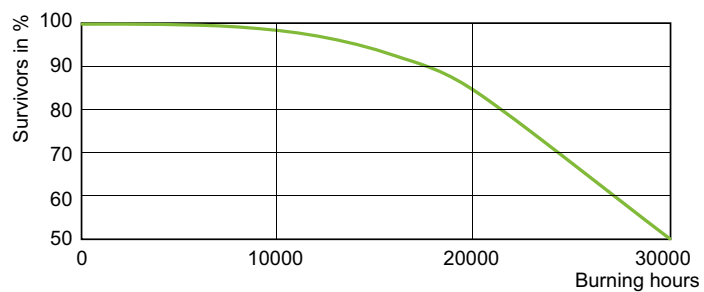

Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

