



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Tento inteligentní vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci osvětlení využívá systém DALI nebo tlačítkový protokol Touch and Dim pro zářivkové světelné zdroje. Splňuje požadavky A1BAT a reaguje tak na připravovanou legislativu. Pomocí speciálního příkazu můžete zjistit spotřebu energie ze sítě a následně zjistit, jaký je příkon připojených světelných zdrojů. V kombinaci s ovládacími prvky lze dosáhnout dalších úspor energie.

Údaje o produktu

General information		Wiring	
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka	Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Operating and electrical		Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Vstupní napětí	195–240 V	Temperature	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Rozsah okolních teplot	–25 až 50 °C
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Teplota životnosti pouzdra (max.)	75 °C
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Maximální teplota (max.)	75 °C
Šířka náběhového proudu	0,26 ms		
Špička náběhového proudu (max.)	27 A		
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	16		

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Controls and dimming

Řídicí rozhraní TD

Mechanical and housing

Tělo L 360x30x21

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Index energetické účinnosti A1 BAT

Bezpečnostní standard IEC 61347-2-3

Norma pro ochranu životního prostředí ISO 14001

Certifikační značky Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV

Product data

Full EOC 871829169691900

Objednací název produktu HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Objednací kód 69691900

Číslování SAP – počet v balení 1


Číslování SAP – balení v krabici 12

Číslo materiálu (12NC) 913700698466

Celý název výrobku HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Pouzdro – EAN/UPC 8718291696926

Rozměrové výkresy

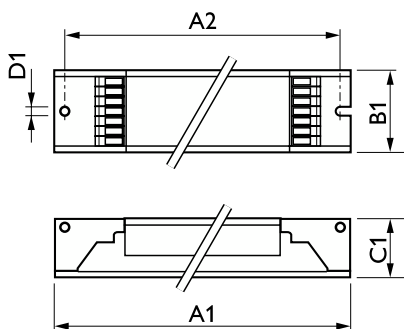

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

