


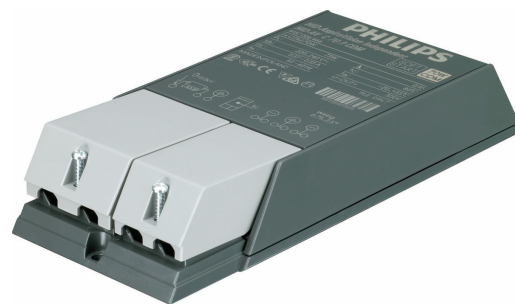

AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision je značkou špičkové kvality v oblasti technologie elektronických předřadníků pro vysokotlaké výbojky – luxusní, kompaktní, lehké a snadno použitelné, s přidanými funkcemi pro optimální výkon světelných zdrojů CDM 35, 50 a 70W. Nově přidaná funkce přepínání nabízí uživatelům maximální flexibilitu díky integraci tří volitelných příkonů do jednoho předřadníku.

Údaje o produktu

General information		Teplota životnosti pouzdra (jmen.) 80 °C	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka	Controls and dimming	
Operating and electrical		Řídicí rozhraní	–
Vstupní napětí	220 až 240 V	Mechanical and housing	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Tělo	/S
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Approval and application	
Svodový proud (max.)	0,25 mA	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Šířka náběhového proudu	10 ms	Bezpečnostní standard	EN 61347-2-12 a 2-1
Špička náběhového proudu (max.)	8 A	Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	58	Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE Certifikát CB Označení VDE EMC
Wiring		Product data	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m	Full EOC	871829123310700
Typ konektoru	WAGO řady 804	Objednávací název produktu	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Temperature		Objednávací kód	23310700
Rozsah okolních teplot	–20 až 55 °C		

AspiraVision Compact for CDM

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	913700683866
Celý název výrobku	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Pouzdro – EAN/UPC	8718291233114
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy

— . A?

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

