



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1/2 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,3 ms
Špička náběhového proudu (max.)	24 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	20
Wiring	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka

Výstupní svorky, typ konektoru	Vkládací
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-10 až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanical and housing	
Tělo	L 211x40x28.7
Approval and application	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2
Certifikační značky	Značka CE Certifikát KEMA Keur Certifikát CB Shoda s požadavky RoHS


HF-Essential II for TL5/TL-D

Product data	
Full EOC	871829177064000
Objednací název produktu	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Objednací kód	77064000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	20

Číslo materiálu (12NC)	913713040966
Celý název výrobku	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8718291770657



Rozměrové výkresy

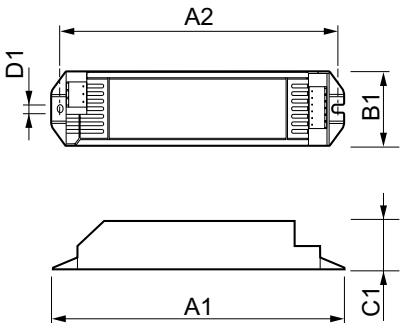

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

