



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu


General information			
Patice krytky	G24D-3 [G24d-3]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Nominální životnost	30 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Účinnost (zlomek)	0.9
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Rozsah okolních teplot	-20 až 35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Světelný tok	1 000 lm		
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Controls and dimming	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá světelná účinnost	105,88 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	83	Materiál žárovky	Plast
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	200 mm
Operating and electrical		Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Approval and application	
Spotřeba energie	8,5 W	Výrobek šetřící energií	Ano
		Certifikační značky	TUV Značka CE Shoda s požadavky RoHS Certifikát KEMA Keur
		Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
		Registrační číslo databáze EPREL	403 555

CorePro LED PLC 2P

Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869654125800
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Objednací kód	54125800


Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929001201302
Celý název výrobku	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Pouzdro – EAN/UPC	8718696541265

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Page 10





Spectral Power Distribution Colour – CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Light Distribution Diagram – CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P


Životnost

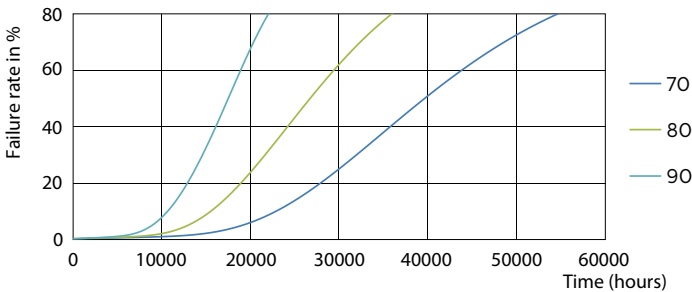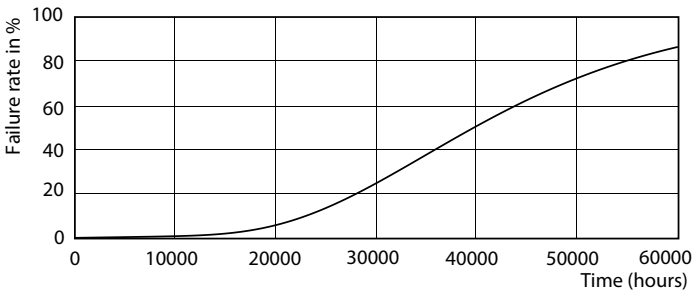


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

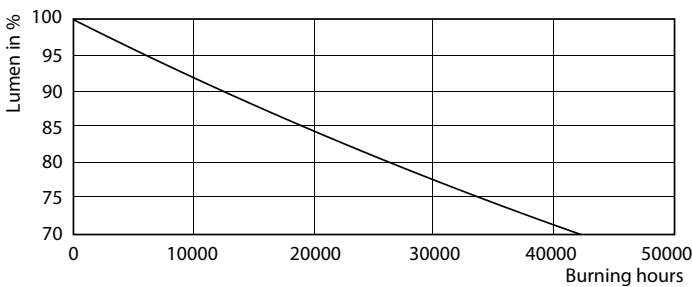

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

