



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Halogenidové výbojky s keramickým hořákem a čirou tubulární nebo matnou eliptickou vnější baňkou navržené pro nahrazení a překonání halogenidových výbojek s hořákem z křemenného skla na existujících předřadnících.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové nebo sodíkové výbojky s externím zapalovačem.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Světelný tok	32 400 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Jmenovitá světelná účinnost	90 lm/W
Index podání barev (CRI)	88
Operating and electrical	
Spotřeba energie	360,0 W
Napětí (jmen.)	118 V
Napětí (jmen.)	118 V

MASTERColour CDM MW Eco

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Materiál žárovky	Tvrdé sklo
Tvar žárovky	B90 [B 90 mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	48 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	48,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	360 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 316

Product data




Full EOC	871869659568800
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Objednávací kód	59568800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	928070219830
Celý název výrobku	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Pouzdří – EAN/UPC	8718696595695

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Životnost

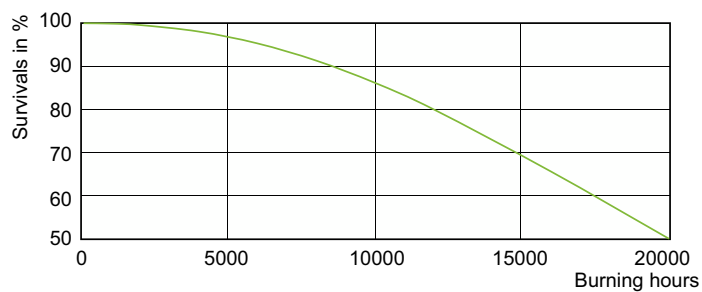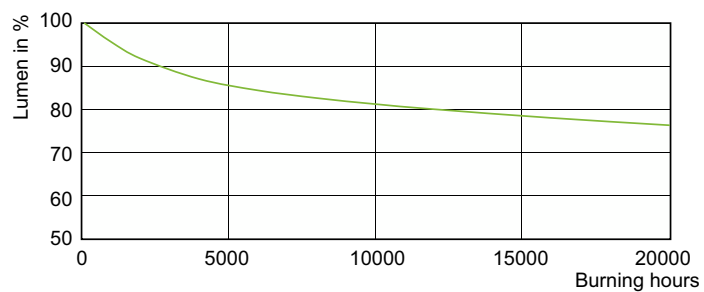

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

