



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu


General information		Ekvivalentní příkon	
Patice krytky	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Nominální životnost	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Účinnost (zlomek)	0,5
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Světelný tok	950 lm		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Controls and dimming	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá světelná účinnost	126,67 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	Jiné
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Approval and application	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Třída energetické účinnosti	E
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Spotřeba energie	7,5 W	Registrační číslo databáze EPREL	465 219
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Značka CE	Ano
		Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

CorePro LEDlinear MV

Product data	
Full EOC	871869671394500
Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Objednací kód	71394500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10



Číslo materiálu (12NC)	929001339002
Celý název výrobku	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Pouzdro – EAN/UPC	8718696713952

Rozměrové výkresy

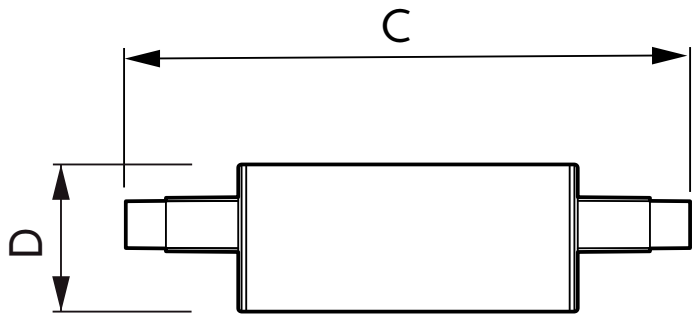


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Životnost

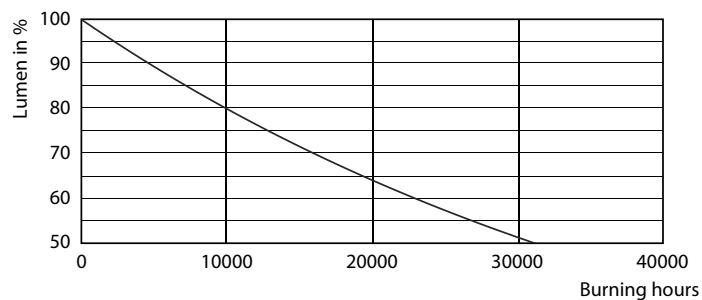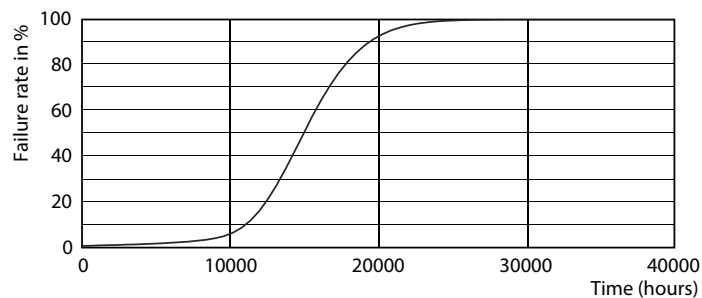

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

