



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	621 lm
Svítivost (jmen.)	1 400 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	88 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	621 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	- Hz
Vstupní frekvence	- Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	730 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.8
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]


CorePro LEDspot LV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Životnost

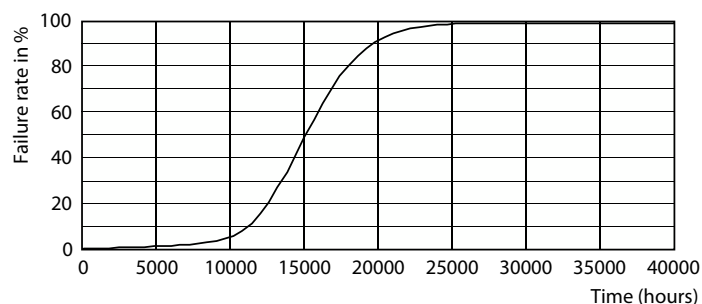

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

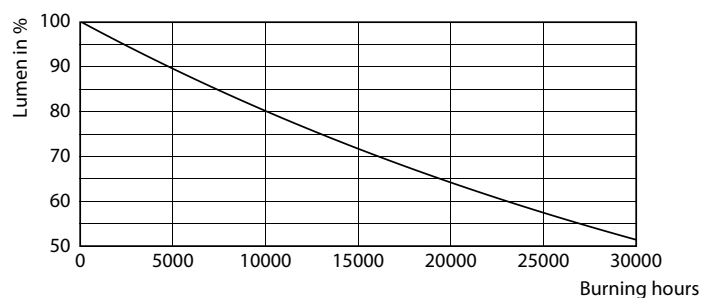

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

