



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! . Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 600 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	138,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	26 W
Proud zdroje (jmen.)	125 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.92
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Approval and application	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	652 790



Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869681921000
Objednací název produktu	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Objednací kód	81921000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929001908502
Celý název výrobku	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Pouzdro – EAN/UPC	8718696819227

Rozměrové výkresy

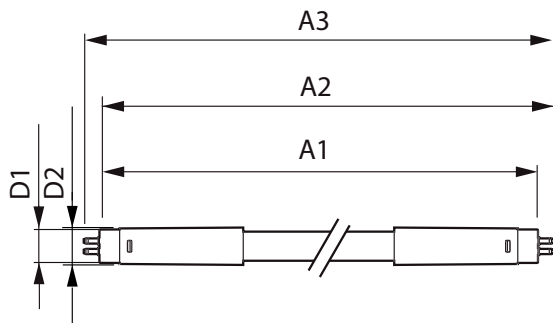

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje

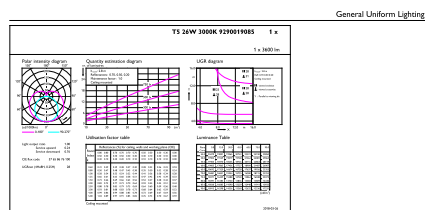

General Uniform Lighting

OSRAM Photometric 4.5


Phylo Lighting B.V.

Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5


Životnost

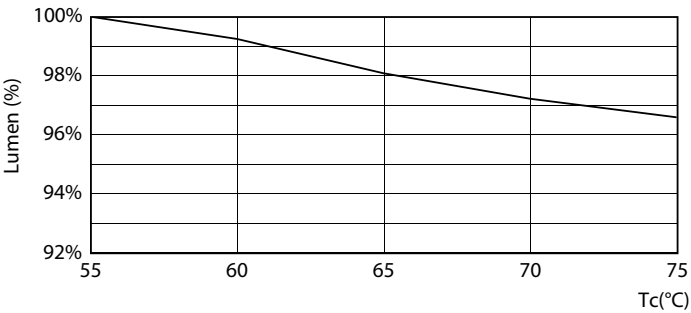


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

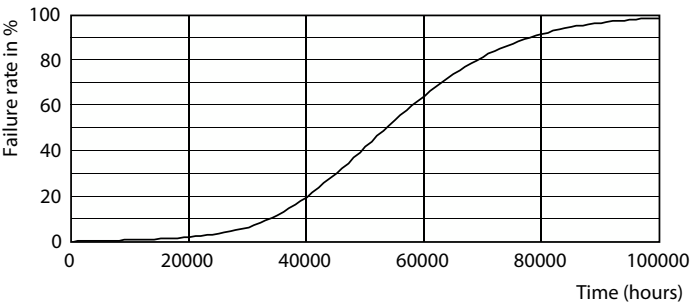

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

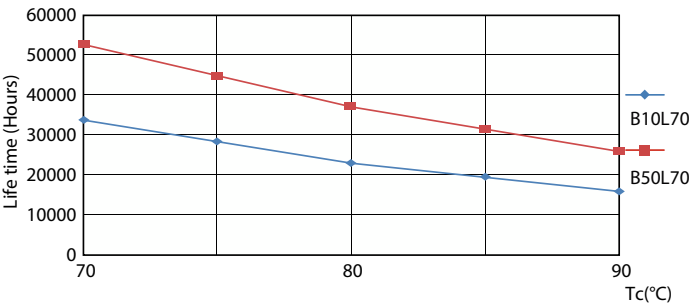


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

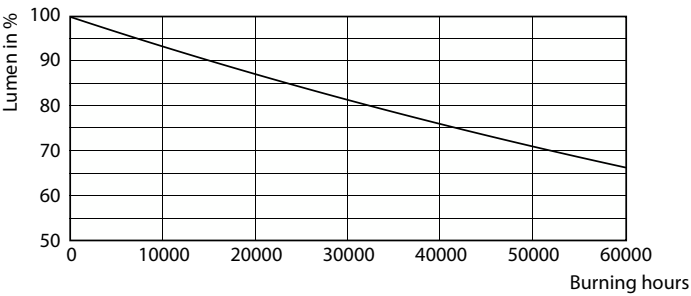

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost

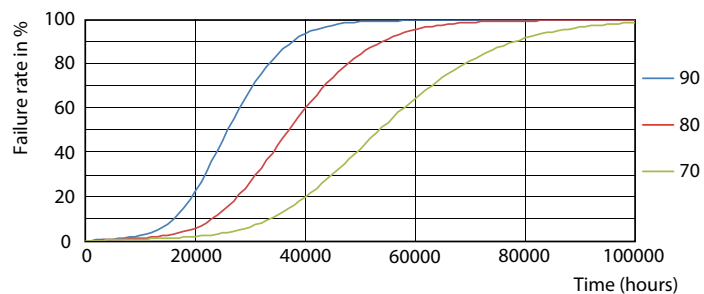

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

