



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W a 70 W mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	G12 [G12]
Provozní poloha	P10 [Paralelně +/-10D nebo vodorovně (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Světelný tok	14 600 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	98 lm/W
Index podání barev (CRI)	92
Operating and electrical	
Spotřeba energie	150,1 W
Napětí (jmen.)	92 V
Napětí (jmen.)	92 V



MASTERC colour CDM-T Elite

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	9,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	9,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	151 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 357

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Product data	
Full EOC	871150021312915
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
Objednávací kód	21312915
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928094705125
Celý název výrobku	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213136

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Životnost

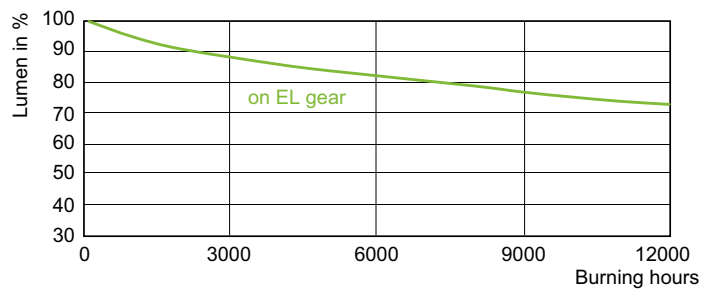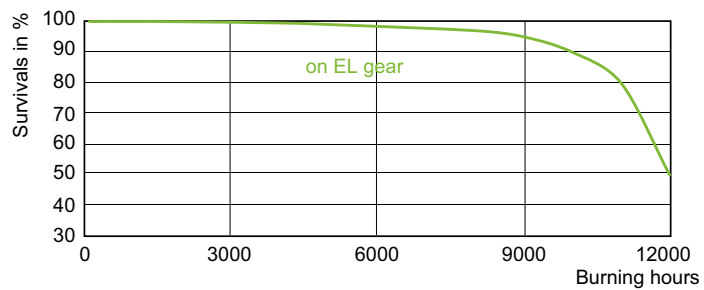

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

