



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25

Tyto zářivky TL-D jsou vybaveny ochrannou vrstvou zachycující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztrhnutím zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zářivky jsou opatřeny teflonovou vrstvou. Vyhovují požadavkům předpisů HACCP.

Varování a bezpečnost

- Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
- Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 300 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K


Jmenovitá světelná účinnost	72 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Operating and electrical	
Spotřeba energie	18,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano

MASTER TL-D Secura


Mechanical and housing		Objednávací název produktu		MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]	Objednávací kód		64010940	
Approval and application		Místní kód		TLD1884SEC	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg	Číslování SAP – počet v balení		1	
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh	Číslování SAP – balení v krabici		25	
Registrační číslo databáze EPREL	423 368	Číslo materiálu (12NC)		927920484076	
Product data		Celý název výrobku		MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	
Full EOC	871150064010940	Pouzdro – EAN/UPC		8711500640116	

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm





Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Životnost

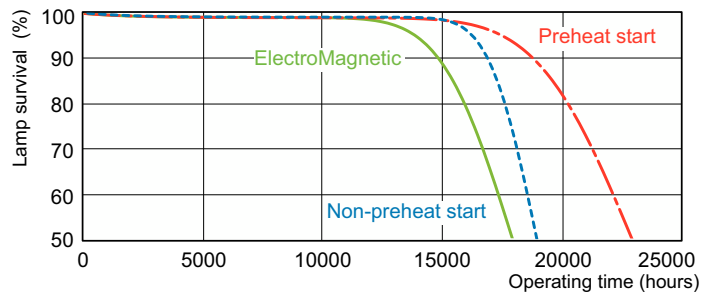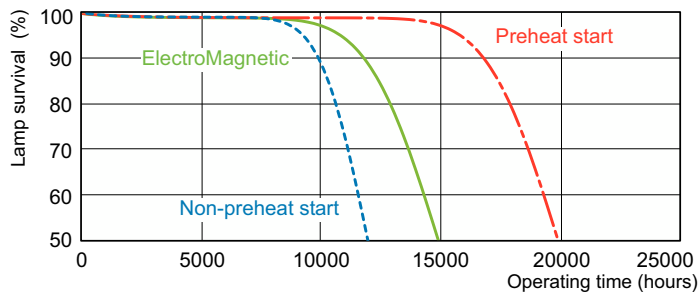

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

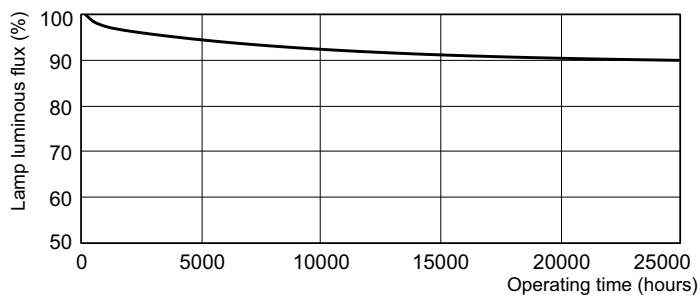

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

