


Světelný zdroj LED



Kanlux BILO znamená odolnost, která byla získána díky technologii LED SMD a hybridní konstrukci chladiče. Všechny modely Kanlux BILO 4,9W se charakterizují vysokou světelnou účinností. Tyto světelné zdroje s patičí E14 a E27 ve tvaru "kulky" se budou perfektně hodit do nástěnných svítidel a lustrů ve všech místnostech, kde je důležitá estetika a průměrné množství světla při malém výkonu. Nízká spotřeba navíc pomáhá šetřit náklady na energie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 82

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 82

Průměr [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Jmenovitý úhel záření [°]: 160

Nominální úhel záření [°]: 160

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 45

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5


Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 40

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 470

Tvar světelného zdroje: kulka

23429 BILO 4,9W E14-WW

Světelný zdroj LED

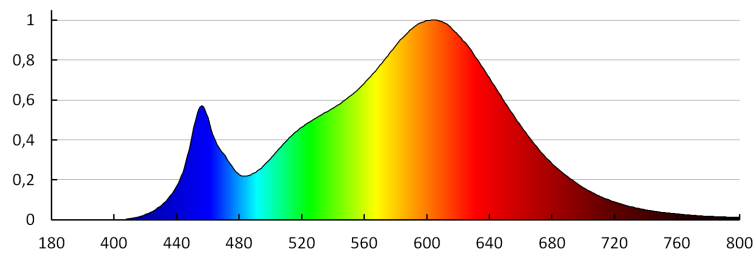

KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E14-WW

