


List technických údajů

Přístrojová krabice CEE WDK

Výr. č. 6024009

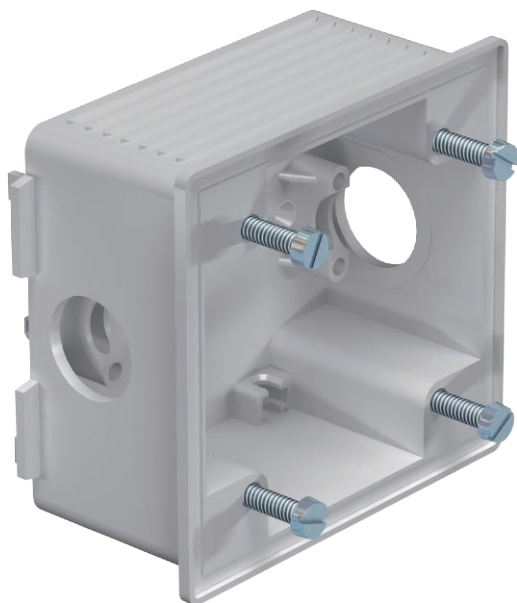

Přístrojová krabice pro montáž zásuvek CEE do kanálů WDK od šířky kanálu 150 mm. Přístrojovou krabici lze také použít jako vestavnou krabici pod omítku pro přístroje CEE. Rovné provedení, 16 a 32 A, se vzdáleností otvorů 60 × 60 mm
Kompletní dodávka s odlehčovací příchýtkou, násuvným těsněním ED 16, ucpávkovou vývodkou VS 16 a 4 šrouby s válcovou hlavou M5 × 18 k upevnění zásuvky.

Vestavná krabice pro montáž zásuvek CEE. Přístrojovou krabici lze také použít pro montáž do kanálů WDK od šířky 150 mm.
Rovné provedení, 16 a 32 A, se vzdáleností otvorů 60 × 60 mm
Dodávka kompletní s odlehčovací příchýtkou, násuvným těsněním ED 16, ucpávkovou vývodkou VS 16 a čtyřmi šrouby s válcovou hlavou M5 × 18 k upevnění zásuvky.

CE


PA/
GF

Polyamid, zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	6024009
Typ	2392
Označení 1	Přístrojová krabice
Označení 2	pro vestavbu CEE
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid, zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	PA/GF
Nejmenší prodejní množství	5 kus
Hmotnost	10,50 kg/100 ks

Technické údaje

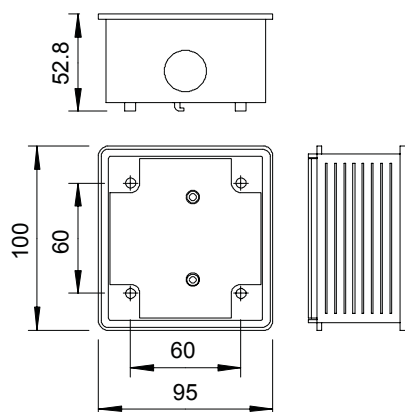

Počet jednotek	1
Provedení	otevřené
Vhodný pro	Kanál pro ukládání vedení
Druh přístroje	CEE
S prostorem při připojení	☐
Možnost odlehčení tahu	☐