


List technických údajů

Třímenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156837

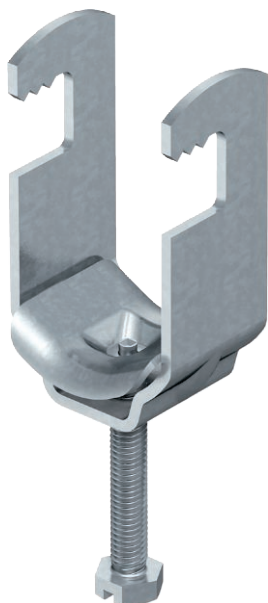

Třímenová příchytka k upevnění kabelů a trubek. Vhodná pro plochou ocel, úhelníky a závěsy U tloušťky 4–12 mm. Kovová opěrka se silně zaoblenými hranami na ochranu kabelů.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1156837
Typ	2056F M 28 FT
Označení 1	Třímenová příchytka
Označení 2	s kovovou přitlačnou opěrkou
Rozměr	22-28mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	6,00 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156837



Technické údaje

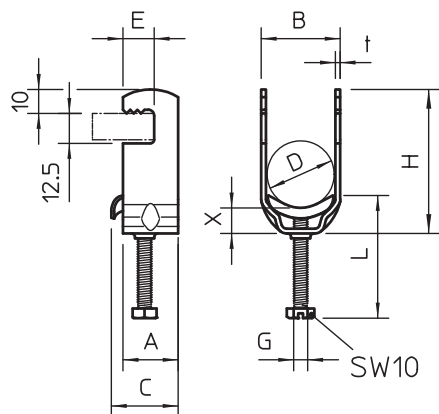

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	33,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr E	13,00 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	60,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	60,00 mm
pro 1 kabel L	34,00 mm
pro 2 kabel H	90,00 mm
pro 2 kabel L	47,00 mm
pro 3 kabel H	120,00 mm
pro 3 kabel L	47,00 mm
pro průměr trubky	25 mm
pro lištu s šířkou výřezu	16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
S plastovou opěrkou	☐
S kovovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Plochý profil
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	22,00 - 28,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel