


List technických údajů

Plochý vodič ocelový pozinkovaný, pro uložení do země

Výr. č. 5019345

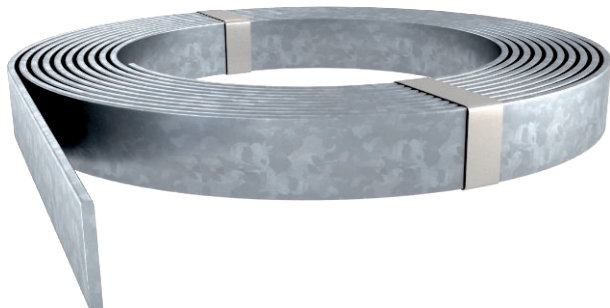

- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	5019345
Typ	5052 DIN 30X3.5
Označení 1	Pásová ocel
Označení 2	Role 25kg
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	30 m
Hmotnost	84,00 kg/100 m

Technické údaje

	Šířka	30,00 mm
	Výška	3,50 mm
	Rozměr B	30,00 mm
	Rozměr H	3,50 mm
	Rozměry Š x V	30 x 3,5 mm
	Normální kroužek	30 ca. m
	Normální kroužek	25,00 ca. kg
	Průřez	105,00 mm ²