


List technických údajů

Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 250-3,
jmenovitá velikost 4
Výr. č. 7401404



Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD250-3 je vhodné pro vestavbu čtvercové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti 4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.

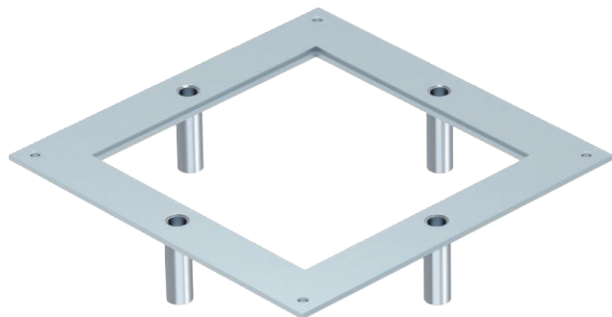


St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7401404
Typ	DUG 250-3 4SL
Rozměr	282x282x59
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	146,50 kg/100 ks

Technické údaje

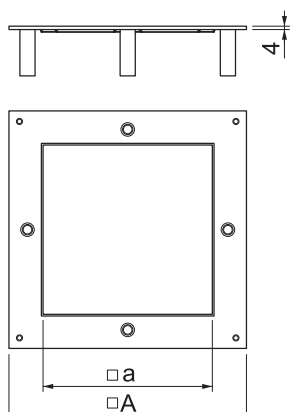

Délka	282,00 mm
Šířka	282,00 mm
Rozměr AAW	282,00 mm
Rozměr a	201,00 mm
Kryt montážního otvoru	☐
Způsob upevnění	Upevnění pomocí šroubu
Tloušťka plechu	4,00 mm
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	☐
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Montážní otvor	Čtvercové
Jmenovitá velikost	250,00 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Provedení pro vysoká zatížení	☒