

List technických údajů


spodní díl MultiBase

Výr. č. 5096665



- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C a V10-C
- Smontovaný a propojený
- Pro systémy TN
- Multifunkční svorky pro pohodlné napojení přístrojů při montáži na lištu
- Vrchní díly lze otočit o 180 stupňů

Rozměry

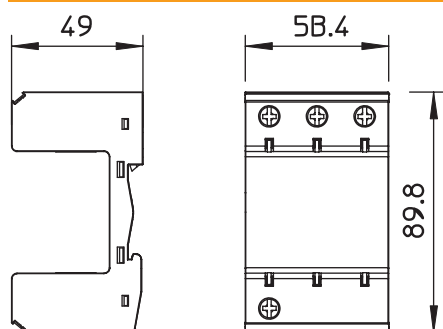

Kmenová data

Č. výr.	5096665
Typ	MB 3
Označení 1	MultiBase
Označení 2	3 pólový
Rozměr	3-polig
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,00 kg/100 ks

List technických údajů

spodní díl MultiBase

Výr. č. 5096665



Technické údaje

Teplotní rozsah	-40-+80 °C
Provedení pólů	3
Provedení	3 pólový
Provedení	3 pólový
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP 20
Rozteč TE (17,5 mm)	3
Flexibilní připojovací průřez	2,50 - 25,00 mm ²
Připojovací průřez, plný vodič	2,50 - 35,00 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů	2,50 - 35,00 mm ²
Signalizace na přístroji	Žádná