

List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 28 mm

Výr. č. 7400620



K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400620
Typ	KV2 19028
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	2 protah. pro EÜK
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	160,00 kg/100 ks

Technické údaje

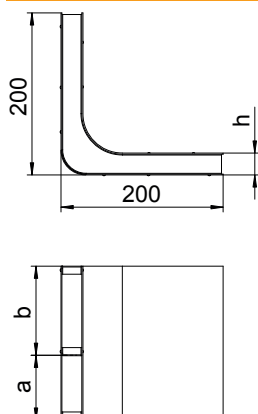

Délka	200,00 mm
Šířka	190,00 mm
Výška	28,00 mm
Rozměr a	80,00 mm
Rozměr b	110,00 mm
Rozměr h	28,00 mm
Šířka kanálu	190,00 mm
Výška kanálu	28,00 mm
Počet pevných přepážek	1
Počet komor	2,00 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Průřez protažení a	2.028,00 mm ²
Průřez protažení b	2.808,00 mm ²