

List technických údajů

Ochrana MaR pro 2-pólové napájení 230 V AC/DC s
dálkovou signalizací, bez unikajících proudů
Výr. č. 5097939




Přepětová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 dle EN 61643-11 s dálkovou signalizací bez unikajících proudů

- Dálková signalizace: bezpotenciálový rozpínací kontakt ke sledování funkčnosti
- Bezšroubové připojovací svorky zaručují snadnou montáž
- Prostorově nenáročný modul 17,5 mm
- Zapojení Y

Použití: Univerzální použití na profilové liště 35 mm.



Rozměry

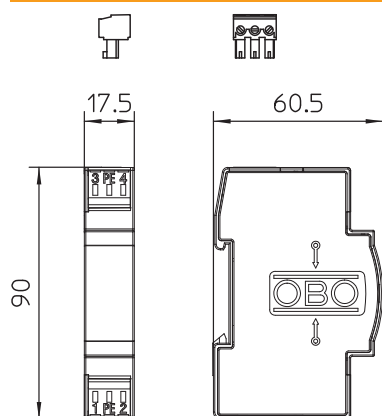

Kmenová data


Č. výr.	5097939
Typ	VF2-230-AC/DC-FS
Rozměr	230V AC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	6,00 kg/100 ks

List technických údajů

Ochrana MaR pro 2-pólové napájení 230 V AC/DC s
dálkovou signalizací, bez unikajících proudů
Výr. č. 5097939



Technické údaje

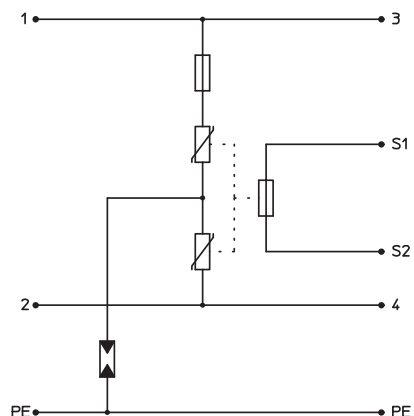

SPD dle EN 61643-11	Typ 3
SPD dle IEC 61643-11	class III
Zkušební třída typu 3	☒
Nejvyšší trvalé napětí AC	255,00 V
Nejvyšší trvalé napětí	255,00 V
U max AC	255,00 V
Nejvyšší trvalé napětí DC	350,00 V
U max DC	350,00 V
Jmenovitý svodový proud (8/20)	2,5 kA
Jmenovitý zatěžovací proud	20,00 A
Max. rázový svodový proud (8/20 µs)	7,00 kA
Ochranná úroveň [L-N]	1.000,00 kV
Doba odezvy	<25 ns
Teplotní rozsah	-40-+80 °C
Počet pólů	3,00
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP 20
Výfukující	☐
Rozteč TE (17,5 mm)	1
Dálková signalizace	☒
Kontakt dálkové signalizace	☒
Flexibilní připojovací průřez	0,14 - 2,50 mm ²
Připojovací průřez, plný vodič	0,14 - 2,50 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů	0,14 - 2,50 mm ²
Signalizace na přístroji	Žádná