


# List technických údajů

Plochý vodič ocelový pozinkovaný, pro uložení do země

Výr. č. 5019342

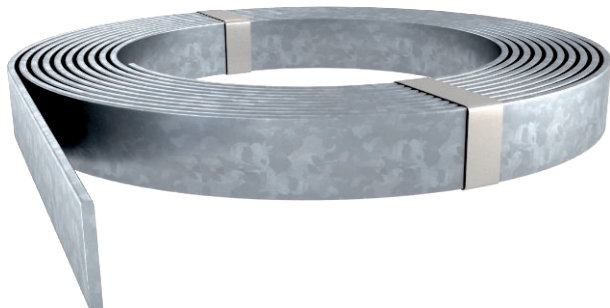

- Lze použít jako svod podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (střední hodnota cca  $70 \mu\text{m}$ )
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 5019342                  |
| Typ                        | 5052 DIN 25X3            |
| Označení 1                 | Pásová ocel              |
| Označení 2                 | Role 50kg                |
| Rozměr                     | 25x3mm                   |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 84 m                     |
| Hmotnost                   | 59,70 kg/100 m           |

## Technické údaje

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
|  | Šířka            | 25,00 mm              |
|  | Výška            | 3,00 mm               |
|  | Rozměr B         | 25,00 mm              |
|  | Rozměr H         | 3,00 mm               |
|  | Rozměry Š x V    | 25 x 3 mm             |
|  | Normální kroužek | 84 ca. m              |
|  | Normální kroužek | 50,00 ca. kg          |
|  | Průřez           | 75,00 mm <sup>2</sup> |