

List technických údajů

Přichytka Multi-Quick

Výr. č. 2153130



Pg a metrické
Jednoduché upevnění
Bezpečné zacvaknutí
Boční řazení
Zjednodušené skladování
Rozsahy upnutí 15–37 mm
Univerzálně použitelné
Upevnění v lištách typu CL2008




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2153130
Typ	M-Quick 25-28LGR
Označení 1	Přichytka Multi-Quick
Rozměr	25-28,5mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50 kus
Hmotnost	1,17 kg/100 ks

Technické údaje

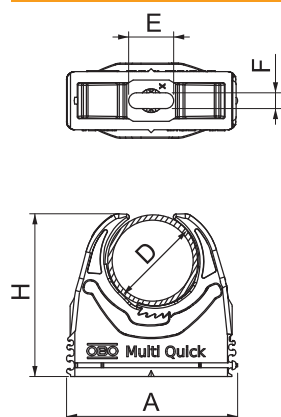

Rozměr AAW	43,00 mm
Rozměr B	15,50 mm
Rozměr E	8,00 mm
Rozměr F	4,10 mm
Rozměr H	46,00 mm
Rozměr h	7,00 mm
Možnost řazení	☒
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	60 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	☐
Bez obsahu halogenů	☒
S vložkou	☐
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Zajišťovací systém	☒
Rozsah upínání D	25,00 - 28,50 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	☐