

List technických údajů

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Výr. č. 7400316



Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400316
Typ	S2 25038
Označení 1	Podlahový kanál
Označení 2	2 komorový
Rozměr	2000x250x38
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	427,00 kg/100 m

Technické údaje

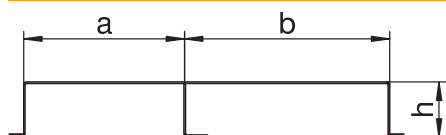

Délka	2.000,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	38,00 mm
Rozměr a	110,00 mm
Rozměr b	140,00 mm
Rozměr h	38,00 mm
Počet pevných přepážek	1
Počet komor	2,00 St.
Plech dna	☒
Oblast použití	Zalité mazaninou,
Oddělitelné	☐
Výška kanálu	38,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	☐
Průřez protažení a	3.888,00 mm ²
Průřez protažení b	4.968,00 mm ²