


List technických údajů

Rychlosvorka Vario 200 kA

Art.-Nr. 5311595

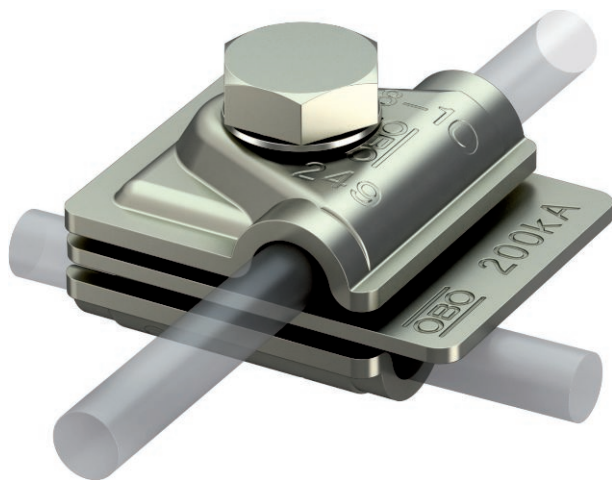

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

- Pro spoje T, křížové a paralelní spoje
- Rychlá montáž pomocí jednoho šroubu M10 × 30 z nerezové ušlechtilé oceli
- Odpovídá požadavkům IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zkoušena podle IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) proudem 200 kA
- Pro použití v třídě ochrany před bleskem I se svodem isCon® Premium

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5311595
Typ	249 8-10 V2A 200
Rozměr	8-10mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Jakost	1,4301
Hmotnost	12,37 kg/100 ks



List technických údajů

Rychlosvorka Vario 200 kA

Art.-Nr. 5311595



Technické údaje



Druh upevňovacího šroubu
Druh spojení
Odolnost vůči bleskovým proudům
Vhodný pro spojení
Uložení
Mezikus

Šroub se šestihrannou hlavou
Víceúčelová spojovací svorka
H2/200 kA
Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Rd 8-10 mm
☐