


List technických údajů

Rychlosvorka Vario Ø 8–10×16

Art.-Nr. 5311590

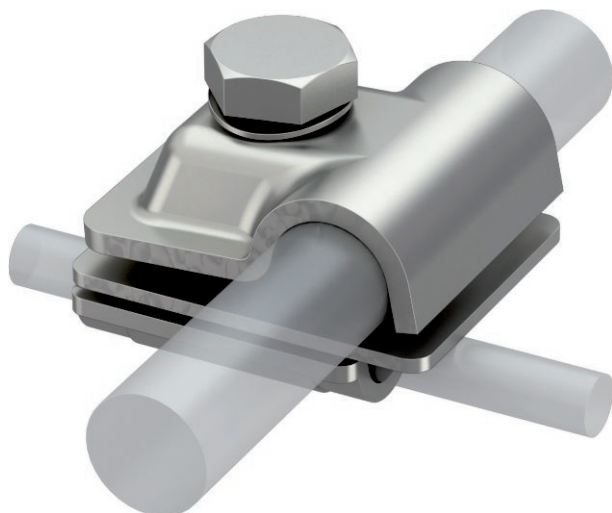

- Pro spoje T, křížové a paralelní spoje s vložkami
- Rychlá montáž pomocí jednoho šroubu M10 × 30 z nerezové ušlechtilé oceli
- S pružnou podložkou dle DIN 137
- Odpovídá požadavkům dle normy VDE 0185-305 (IEC 62305)



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5311590
Typ	249 8-10X16 VA
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	Vario
Rozměr	8-10mm/16mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Jakost	1,4301
Hmotnost	16,30 kg/100 ks



List technických údajů

Rychlosvorka Vario Ø 8–10×16

Art.-Nr. 5311590



Technické údaje



Rozměr AAW	40,00 mm
Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojení	Víceúčelová spojovací svorka
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8–10 / Rd 16
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Uložení	8-10X16 mm
Mezikus	□