


List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Professional+
a Premium v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Art.-Nr. 5408031

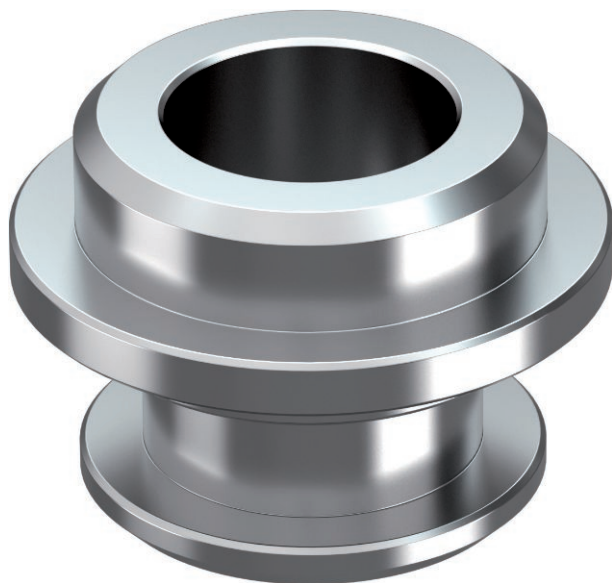

Alu hliník

- K eliminaci klouzavých výbojů na svodu isCon®
- Pro svod isCon® Professional+ a Premium
- Instalace se provádí po prvním 1,5 metru v izolovaném jímácím stožáru typu isFang IN

Kmenová data


Č. výt.	5408031
Typ	isCon IN PAE
Označení 1	Přípojka potenciálu
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Rozměr	ø 23mm
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	5,90 kg/100 ks

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Professional+
a Premium v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Art.-Nr. 5408031



Technické údaje

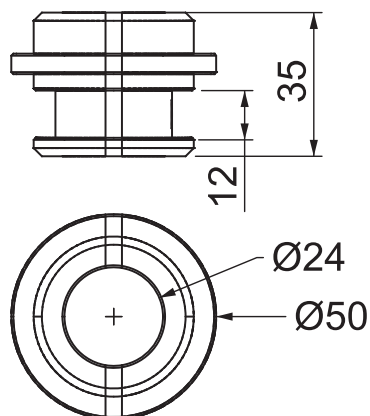

Rozměr DØ (bez mezery)	23,00 Ø mm
Rozměr d Ø	49,90 mm
Rozměr L	35,00 mm
Použití TBS	ostatní
Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Provedení uzemnění a ochrany před bleskem	Ostatní
Vhodný pro spojení	Ostatní