

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro flexibilní montáž na stěnu s rozpojovacím místem

Výr. č. 5015870



Cu Měď


Hlavní přípojnice pro vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 / -5-54 a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305)

- S rozpojovacím místem (Disconnect – DC)
- Pro flexibilní montáž na stěnu
- Kompletní s profilovou lištou (FT) a šrouby
- Rychlá a snadná montáž přírodních vedení ke kontaktní liště pomocí vratových šroubů M10
- S pružnou podložkou (DIN 137) k zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění

Kmenová data

Č. výr.	5015870
Typ	1802 DC 5+1 CU
Rozměr	5+1 x M10
Materiál	Měď
Zkratka materiálu	Cu
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	209,00 kg/100 ks

Technické údaje

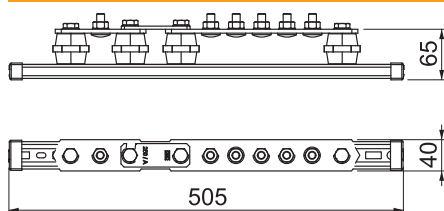

Délka	505,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	85,00 mm
Počet přípojek	6,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0,00
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8-10 mm	0,00
Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	0,00
Počet přípojek pro ploché vodiče do 40 mm	0,00
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ²	0,00
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm ²	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ²	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 95 mm ²	0,00
Provedení	jen svorka

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro flexibilní
montáž na stěnu s rozpojovacím místem
Výr. č. 5015870



Technické údaje

Konstrukce	Fixní konstrukce
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Izolátor	☒
Materiál svorky	Měď
Materiál kontaktní lišty	Měď