


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška

115 mm

Výr. č. 7215760

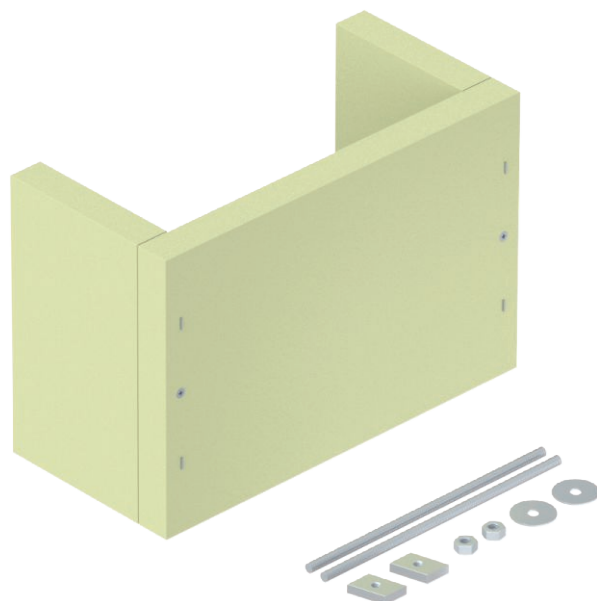


Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a úložné systémy montované přímo na masivní stěny. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Č. výr.	7215760
Typ	ZSE90-25-11 L
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	320,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	200,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	140,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr b	250,00 mm
Rozměr H	200,00 mm
Rozměr T	140,00 mm
Rozměr t	115,00 mm
Tvar	hrnaté
Tloušťka	25,00 mm
Je nutné příslušenství	☐