


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška
115 mm
Výr. č. 7215762

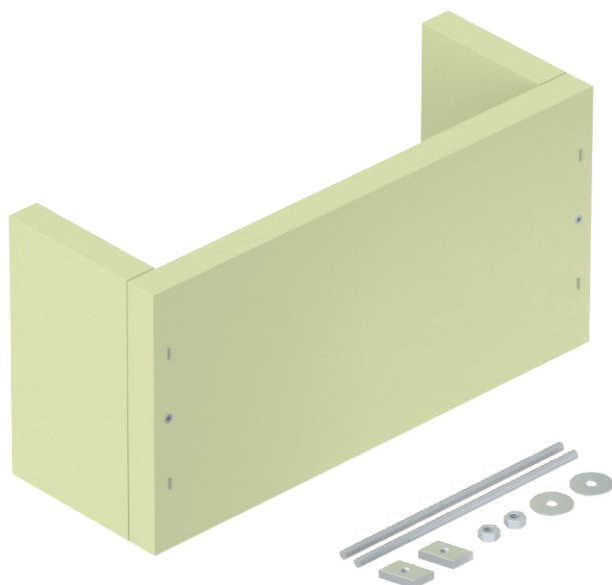



Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a úložné systémy montované přímo na masivní stěny. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Č. výr.	7215762
Typ	ZSE90-35-11 L
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	390,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	200,00 mm
Šířka	400,00 mm
Výška	140,00 mm
Rozměr B	400,00 mm
Rozměr b	350,00 mm
Rozměr H	200,00 mm
Rozměr T	140,00 mm
Rozměr t	115,00 mm
Tvar	hranaté
Tloušťka	25,00 mm
Je nutné příslušenství	☐