

## LED svítidlo Office 12030, 36 W 4000 K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-413.133.32.0**

Typ produktu: **OF12030-36W4000K-S-ENF**

**McLED Asist**

**+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881**

**support@mcled.cz**

Popis: **LED panelové svítidlo 36W (ekvivalent 2x36W T8 úspora až 46%) stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 3300lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 295x1195x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



### Parametry:

Vhodné pro přísazenou montáž: **Ne**

Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**

Nastavitelnost: **Nenastavitelné**

S pohybovým čidlem : **Ne**

Se senzorem osvětlení: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ano**

Reflektor: **Žádný**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

EAN: **8595607132091**

Třída ochrany: **II**

Max. celkový příkon [W]: **36**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **3490**

Účinník: **0,9**

Šířka [mm]: **295**

Výška / hloubka [mm]: **11**

Délka [mm]: **1195**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem



možné: **Ne**

Náhrada za: **2x 36 W**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Záruka McLED [M]: **60**

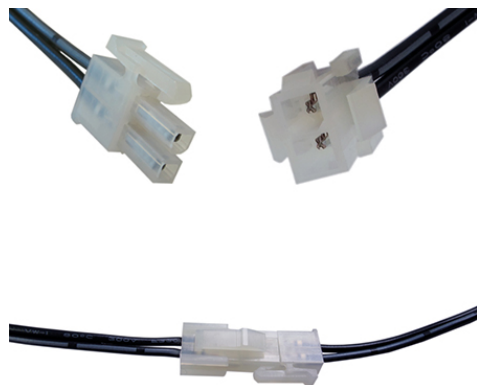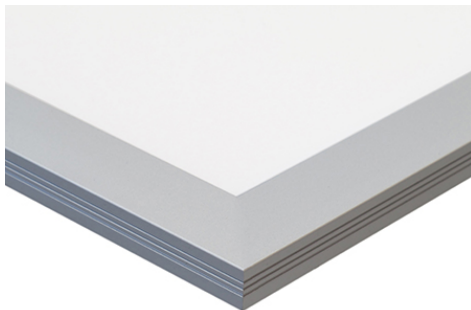

**McLED®** quality lighting

LED panel Office #2030

36W LED  
120°  
4000 K  
20  
PF 0.9  
120°  
4000 K  
20  
Order code ML-413.133.32.0  
Type: OP12030-36W4000K-5-DM

60%  
Energy saving

8 995607 132091

Functional features for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting  
Energy-saving for general lighting

