

LED pásek RGB+WW, 84LED, 15W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-128.002.90.2**

Typ produktu: **5050RGB/WW-M84L14W67F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 15W, 84LED, 790lm/m, CRI>80, segment 71,43mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 14mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **84**

Výkon na metr [W]: **15**

Světelný tok na metr [lm]: **790**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **15**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **14**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **71,43**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm²]: **0,5**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+WW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **71,43 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607127769**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**




50000 h L70 B50

5 Year Let Rokov Ev Let



RGB WW	SMD 2835	84 LED/m	15 W/m	790 lm/m	14 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 71,4 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	
CRI 80	120°	50,000 h L70 B50			

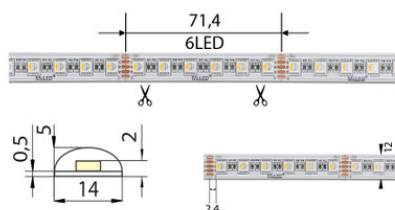

RGB WW	SMD 2835	84 LED/m	15 W/m	790 lm/m	14 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 71,4 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	
CRI 80	120°	50,000 h L70 B50			

