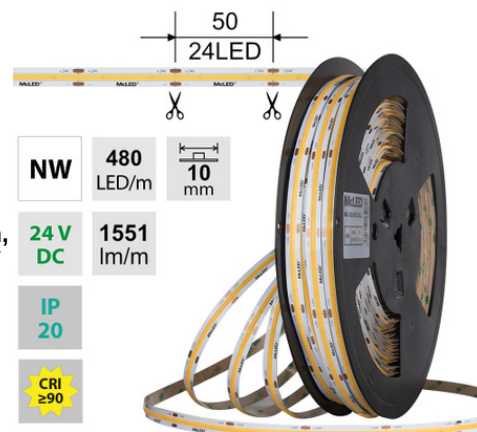


LED pásek COB NW, 480 LED, 15 W/24 V, IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-126.057.83.2**Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-50M****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 15 W, 480 LED, 1551 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50 m.**



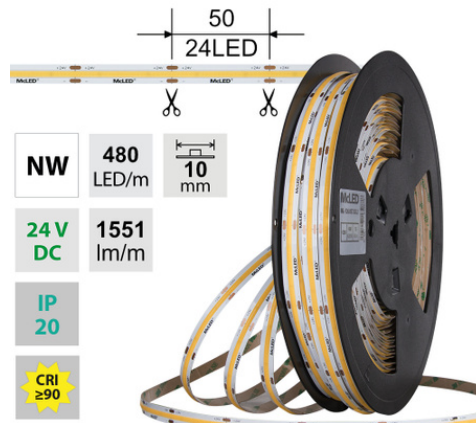
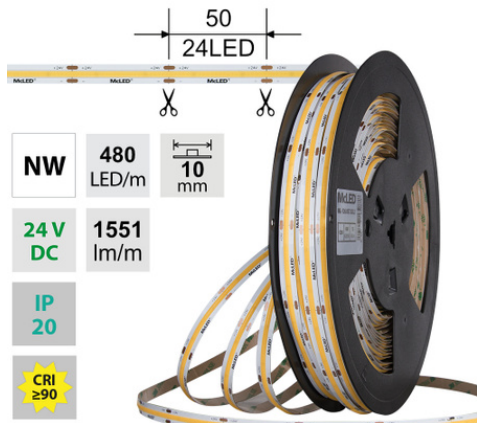
Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **480**Výkon na metr [W]: **15**Světelný tok na metr [lm]: **1551**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **180**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **24**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607139878**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**Značka LED čipu: **San'an**

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	15 W/m	1551 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24LED 50 mm	≤ 5 m 24 V DC	≤ 10 m 24 V DC	CRI ≥ 90
180°	54000 h L70				

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	15 W/m	1551 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24LED 50 mm	≤ 5 m 24 V DC	≤ 10 m 24 V DC	CRI ≥ 90
180°	54000 h L70				

