


Kód produktu: **ML-126.051.83.0**

Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 5 W, 480 LED, 567 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m.**

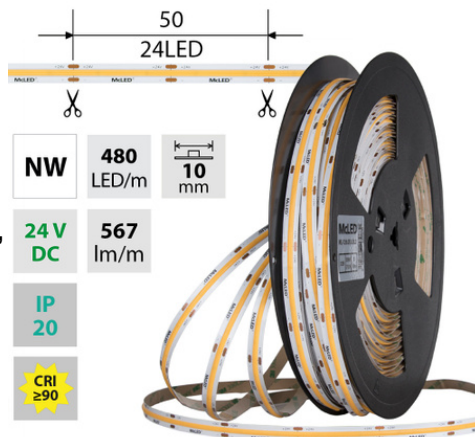

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **480**

Výkon na metr [W]: **5**

Světelný tok na metr [lm]: **567**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **180**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svitivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **24**



Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607144179**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**

Značka LED čipu: **San'an**

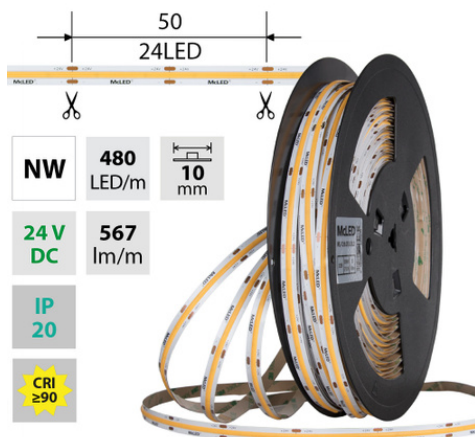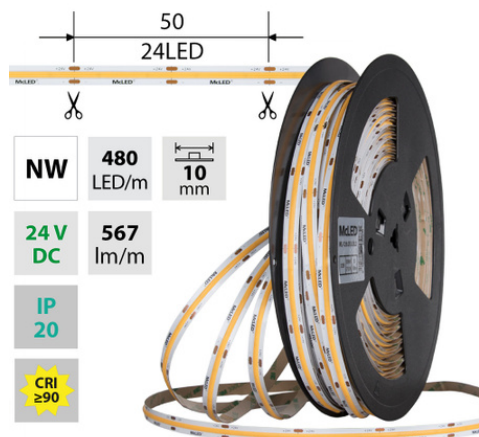

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	5 W/m	567 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24LED 50 mm	≤ 5 m 24 V DC	≤ 10 m 24 V DC	CRI ≥ 90
180°	54⁰⁰⁰ h _{L70}				

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	5 W/m	567 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24LED 50 mm	≤ 5 m 24 V DC	≤ 10 m 24 V DC	CRI ≥ 90
180°	54⁰⁰⁰ h _{L70}				

