

LED pásek WW, 80LED, 1240lm/m, 7,2W/24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.062.90.0**Typ produktu: **2835WW-M80L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 7,2W, 80LED, 1240lm/m, CRI>90, segment 100mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.

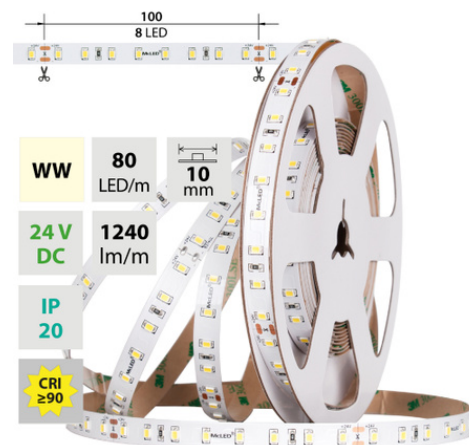

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **80**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **1240**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**



Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

8


Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

16Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607149631**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

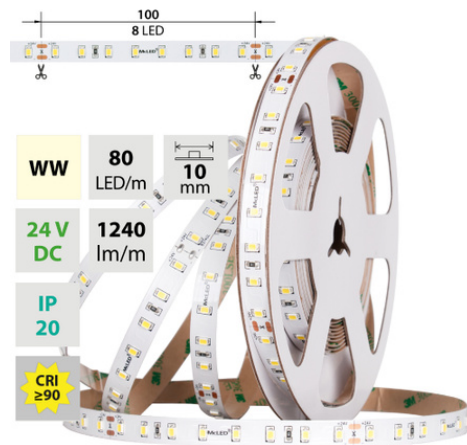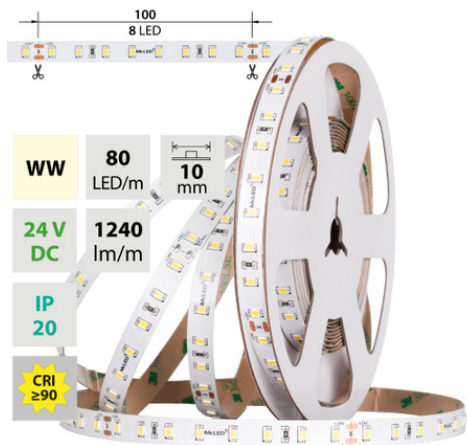2019/2015: **D**Značka LED čipu: **San'an**

WW 3000 K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1240 lm/m	
IP 20	24 V DC	8 LED 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	
120°	CRI ≤90		High efficiency		

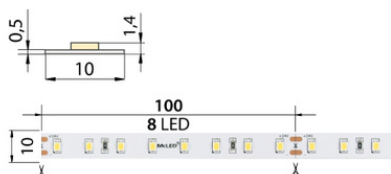

WW 3000 K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1240 lm/m	
IP 20	24 V DC	8 LED 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	
120°	CRI ≤90		High efficiency		

