

LED pásek EWW, 80LED, 1215lm/m, 7,2W/24V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-126.063.90.2**Typ produktu: **2835EWW-M80L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Stmívatelný LED pásek SMD2835, extra teplá bílá (2700K), 7,2W, 80LED, 1215lm/m, CRI>90, segment 100mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

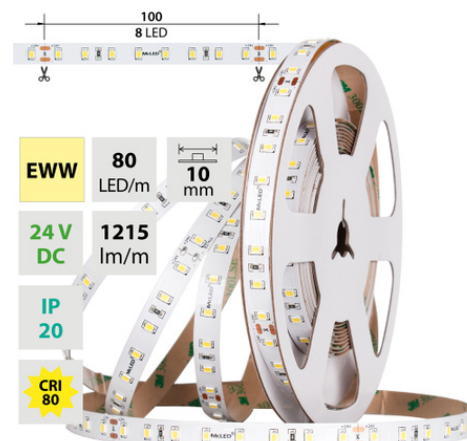



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **80**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **1215**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**


Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **8**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **16**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **extra teplá bílá EWW**Svítivost: **vyšší - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607149679**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

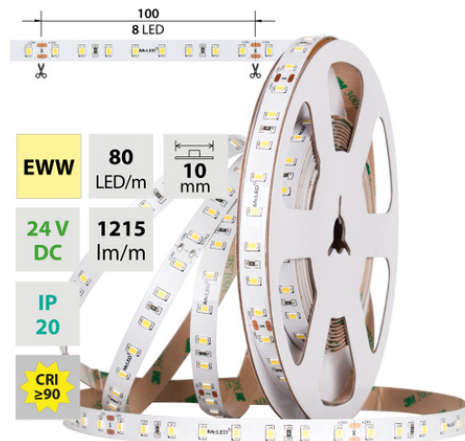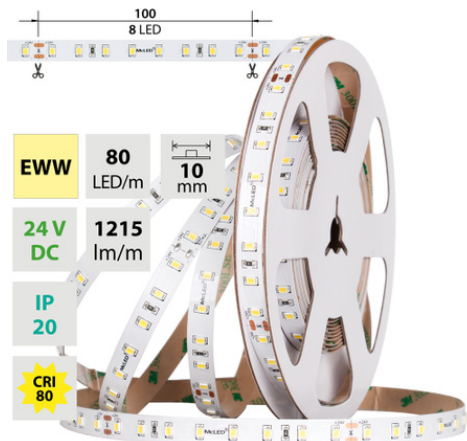2019/2015: **D**Značka LED čipu: **San'an**

EWV 2700 K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1215 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50.000 h L70 B50
120°	CRI ≤90	lm/W High efficiency	recycling symbol		

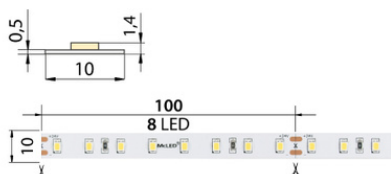

EWV 2700 K	SMD 2835	80 LED/m	7,2 W/m	1215 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 100 mm	≤8 m 24 VDC	≤16 m 24 VDC	50.000 h L70 B50
120°	CRI ≤90	lm/W High efficiency	recycling symbol		

