

## LED pásek WW, 128LED, 1950lm/m, 11,5W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.067.90.0**


Typ produktu: **2835WW-M128L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 11,5W, 128LED, 1950lm/m, CRI>90, segment 62,5mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.

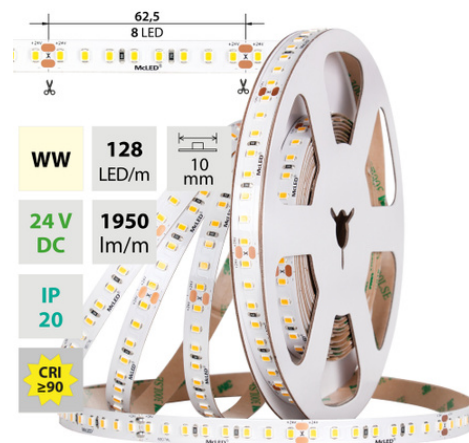

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **128**

Výkon na metr [W]: **11,5**

Světelný tok na metr [lm]: **1950**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **11,5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2850 - 3150**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **62,5**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**7**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

**14**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásu po [mm]: **62,5 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607149716**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **D**

Značka LED čipu: **San'an**

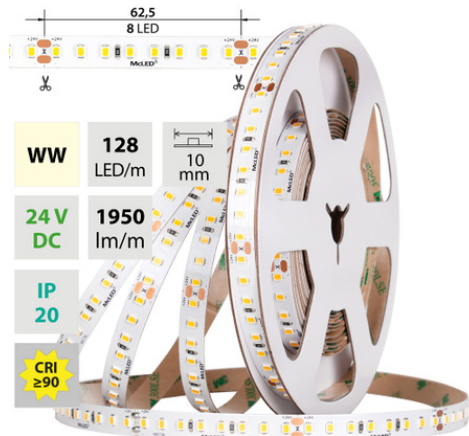

|       |      |                 |                     |        |           |
|-------|------|-----------------|---------------------|--------|-----------|
| WW    | SMD  | 128             | 11,5                | 1950   | 10        |
| 3000K | 2835 | LED/m           | W/m                 | lm/m   | mm        |
| IP    | 24 V | 8 LED           | ≤ 7 m               | ≤ 14 m | 50 000    |
| 20    | DC   | 100 mm          | 24VDC               | 24VDC  | h L70 B50 |
| 120°  | CRI  | High efficiency | recyklovatelný obal |        |           |
| ≤ 90  |      |                 |                     |        |           |

