


## LED pásek WW, 80LED, 1240lm/m, 7,2W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.062.90.2**Typ produktu: **2835WW-M80L10W20F24RA90-50M****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 7,2W, 80LED, 1240lm/m, CRI>90, segment 100mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

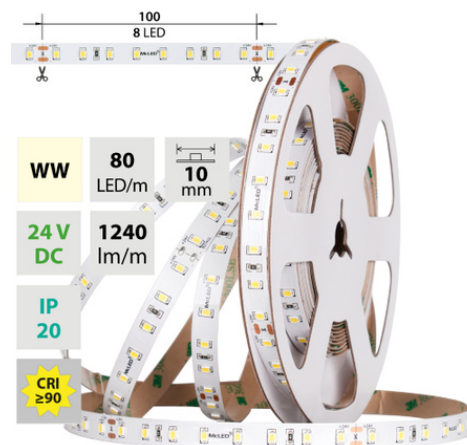

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **80**Výkon na metr [W]: **7.2**Světelný tok na metr [lm]: **1240**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7.2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**



Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**8**


Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**16**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607149648**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

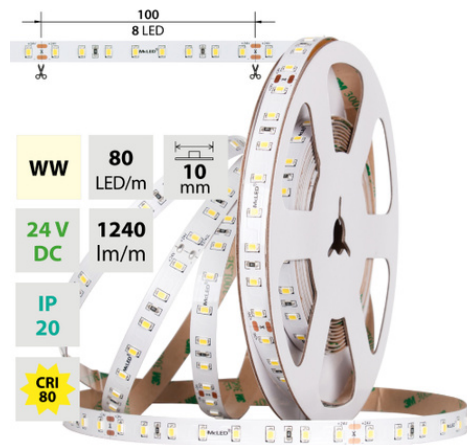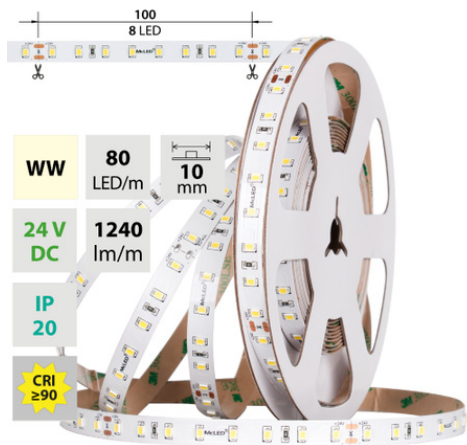2019/2015: **D**Značka LED čipu: **San'an**

|                        |                           |                                |                                             |                        |                               |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>WW</b><br>3000 K    | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>80</b><br>LED/m             | <b>7,2</b><br>W/m                           | <b>1240</b><br>lm/m    | <b>10</b><br>mm               |
| <b>IP</b><br><b>20</b> | <b>24 V</b><br><b>DC</b>  | <b>8 LED</b><br>100 mm         | <b>≤8 m</b><br>24 VDC                       | <b>≤16 m</b><br>24 VDC | <b>50.000</b><br>h<br>L70 B50 |
| <b>120°</b>            | <b>CRI</b><br><b>≤90</b>  | <b>lm/W</b><br>High efficiency | <b>recycling symbol</b><br>recycling symbol |                        |                               |

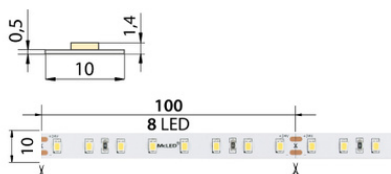

|                        |                           |                                |                                             |                        |                               |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>WW</b><br>3000 K    | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>80</b><br>LED/m             | <b>7,2</b><br>W/m                           | <b>1240</b><br>lm/m    | <b>10</b><br>mm               |
| <b>IP</b><br><b>20</b> | <b>24 V</b><br><b>DC</b>  | <b>8 LED</b><br>100 mm         | <b>≤8 m</b><br>24 VDC                       | <b>≤16 m</b><br>24 VDC | <b>50.000</b><br>h<br>L70 B50 |
| <b>120°</b>            | <b>CRI</b><br><b>≤90</b>  | <b>lm/W</b><br>High efficiency | <b>recycling symbol</b><br>recycling symbol |                        |                               |

