


LED pásek COB EWW-CW, 576 LED, 15W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-127.633.83.0**Typ produktu: **COBCW/EWW-M576L10W20F24-5M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, dual white EWW-CW (2700K+6000K), 15W, 576LED, 1512lm/m, CRI>90, segment 27,8mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 5m.**

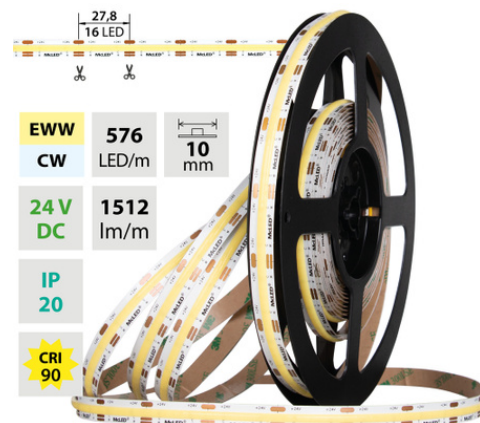

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **576**Výkon na metr [W]: **15**Světelný tok na metr [lm]: **1512**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **180**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **27,78**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**



Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

5


Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

10Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **duální bílá WW-CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **27,8 mm**Počet připojovacích vodičů: **3**Počet LED na segment: **16**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607152181**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

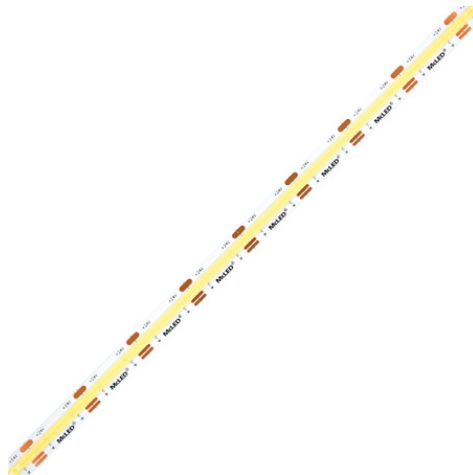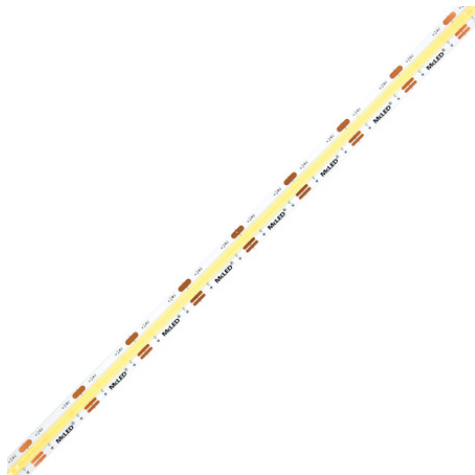2019/2015: **F**

EWV	COB	576 LED/m	15 W/m	1512 lm/m	10 mm
CW					
IP 20	24 V DC	27,8 LED 16 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	54 ⁰⁰⁰ h L70 B50
180°	CRI 90				

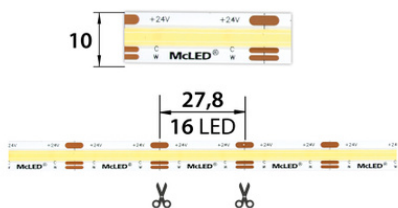

EWV	COB	576 LED/m	15 W/m	1512 lm/m	10 mm
CW					
IP 20	24 V DC	27,8 LED 16 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	54 ⁰⁰⁰ h L70 B50
180°	CRI 90				

