

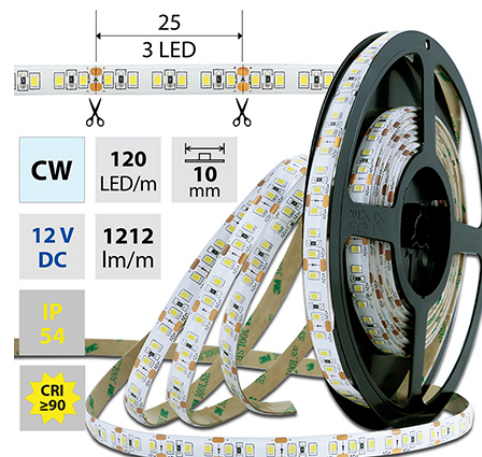
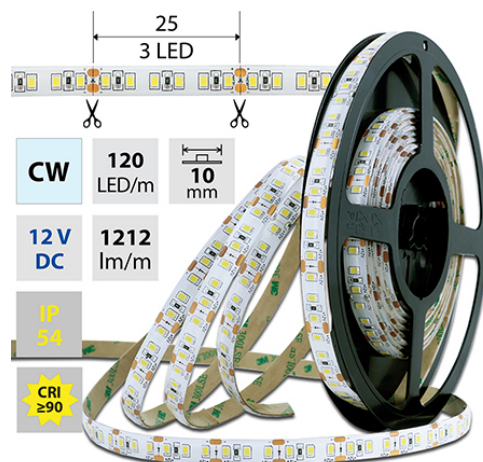
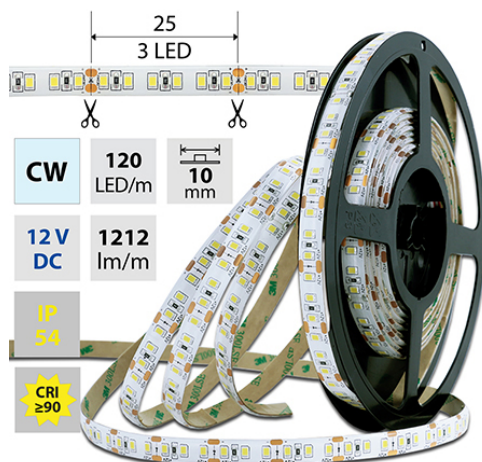
LED pásek CW, 120LED 1212lm/m 14W/m, 12V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.360.60.0**Typ produktu: **2835CW-M120L10W54F12RA90-****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 5600-6200K (studeně bílý CW), 14W, 120LED, 1212lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1212**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,8**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5600 - 6200**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **3**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059198853**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



54000
h
L70
B10


5
Year
Jahr
Let
Warranty
Garantie
Jahres
Garantie



CW 5600-6200 K **SMD** 2835 **120** LED/m **14** W/m **1212** lm/m **10** mm

IP 54 **12V** DC **3 LED** 25 mm **54000** h L70 B10 **120°**

CRI ≥90



CW 5600-6200 K **SMD** 2835 **120** LED/m **14** W/m **1212** lm/m **10** mm

IP 54 **12V** DC **3 LED** 25 mm **54000** h L70 B10 **120°**

CRI ≥90

