

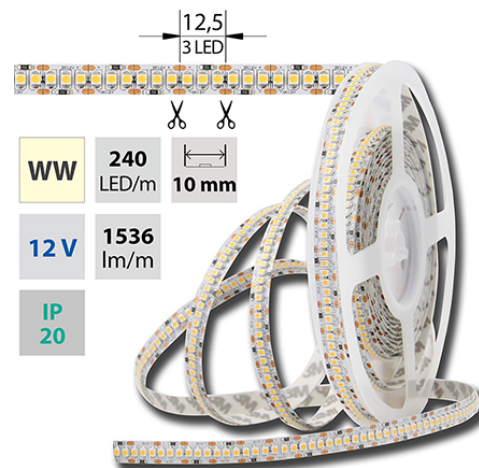
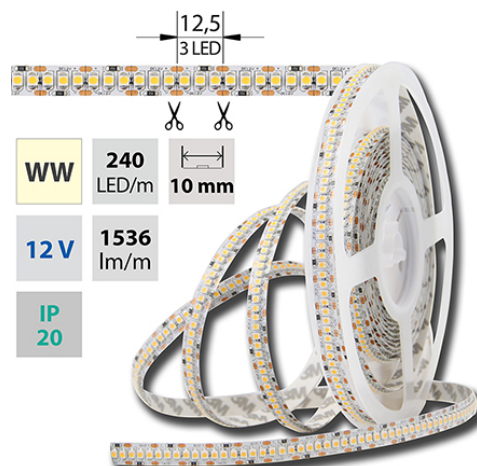
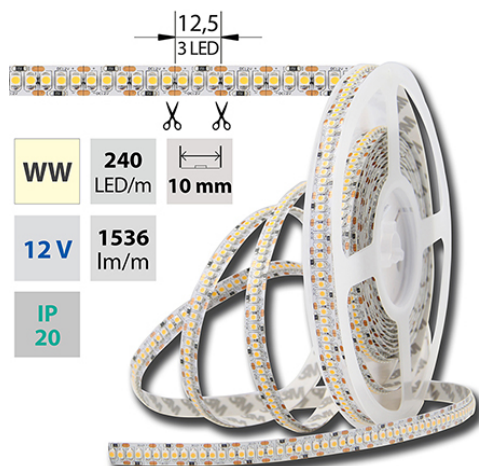
LED pásek teple bílý, 240LED 19,2W/12V 1536lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.625.60.0**Typ produktu: **3528WW-M240L10W20F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, teplá bílá (3000K), 19,2W, 240LED, 1536lm/m, segment 12,5mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, nutné vždy umístit na chladič.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **240**Výkon na metr [W]: **19,2**Světelný tok na metr [lm]: **1536**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **1,31**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,2**Délka segmentů [mm]: **12,5**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **12,5 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111867**



WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	240 LED/m	17,6 W/m	1536 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35000 h	120°	AL !

WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	240 LED/m	17,6 W/m	1536 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35000 h	120°	AL !

