


LED pásek WW, 238LED, 660lm/m, 7,2W/24V, IP20, 10m

Kód produktu: **ML-126.042.90.7**Typ produktu: **2216WW-M238L4W20F24RA90-10M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881



support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, teplá bílá (3000K), 7,2W, 238LED, 660lm/m, CRI90, segment 29,4mm, 7LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 10m.

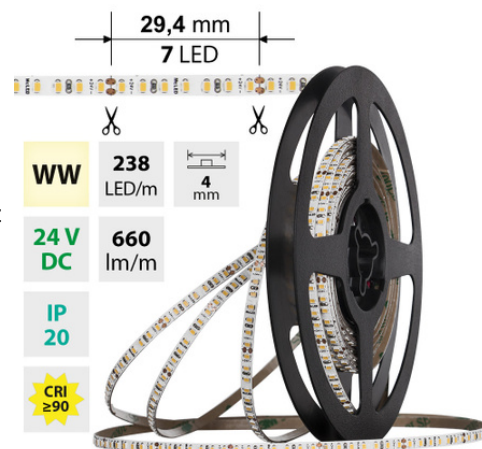
**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **238**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **660**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **4**Výška / hloubka [mm]: **1,2**Délka segmentů [mm]: **29,41**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **29,4 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **7**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607136624**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

50000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Licht
Lebens-
Zeit
Garantie - Warranty - Garantie

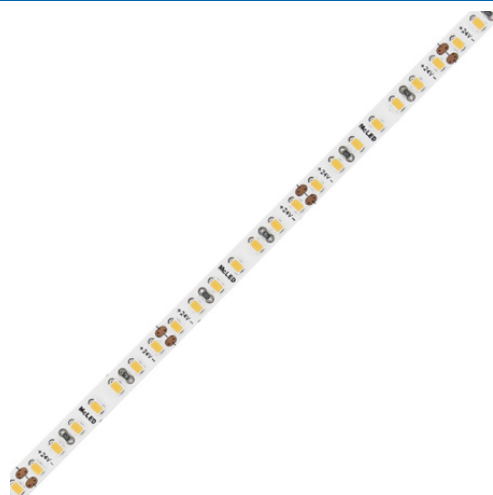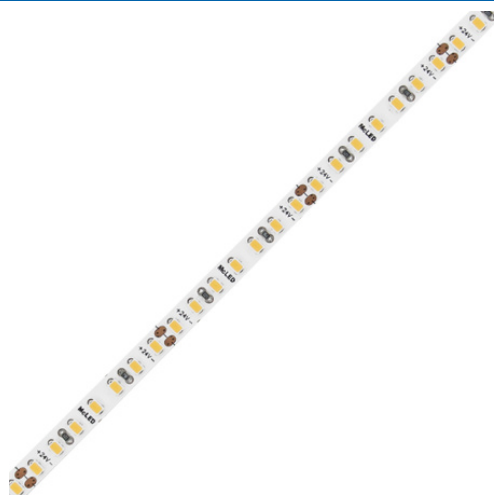

WW 2850-3150 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	660 lm/m	4 mm
IP 20	24 V DC	7 LED 60 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50000 h L70 B10
120°	CRI ≥90				



WW 2850-3150 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	660 lm/m	4 mm
IP 20	24 V DC	7 LED 60 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50000 h L70 B10
120°	CRI ≥90				

