

## LED pásek teple bílý, 30LED 7,2W/12V 504lm/m IP20, 5m


Kód produktu: **ML-121.579.60.0**Typ produktu: **5050WW-M30L10W20F12**

McLED Asist



+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 7,2W, 30LED, 504lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

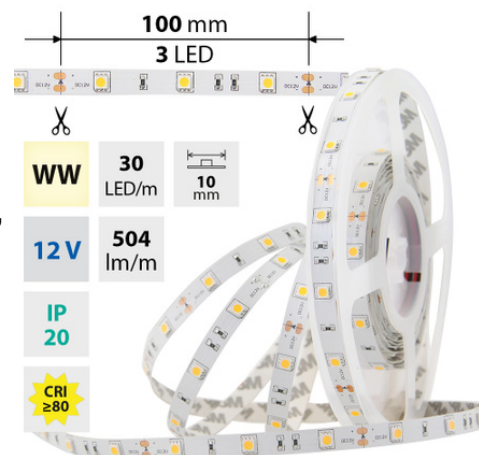


### Parametry:

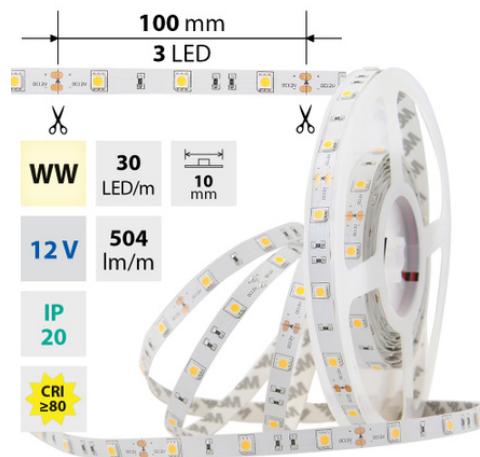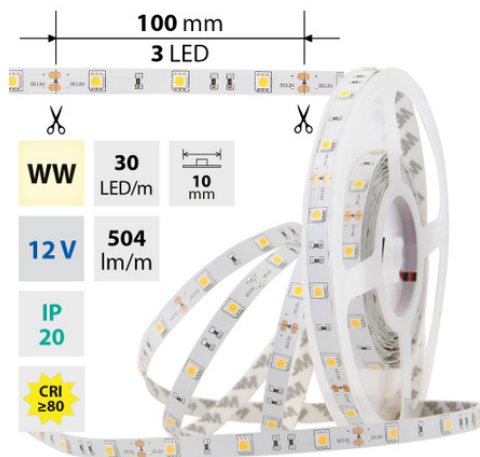Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **504**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113175**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



|                        |             |                    |               |                |                          |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| WW<br>2800 -<br>3100 K | SMD<br>5050 | 30<br>LED/m        | 7,2<br>W/m    | 504<br>lm/m    | 10<br>mm                 |
| IP<br>20               | 12 V<br>DC  | 3 LED<br>100<br>mm | ≤5m<br>12 VDC | ≤10m<br>12 VDC | 54000<br>h<br>L70<br>B10 |
| CRI<br>≥80             | 120°        |                    |               |                |                          |



|                        |             |                    |               |                |                          |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| WW<br>2800 -<br>3100 K | SMD<br>5050 | 30<br>LED/m        | 7,2<br>W/m    | 504<br>lm/m    | 10<br>mm                 |
| IP<br>20               | 12 V<br>DC  | 3 LED<br>100<br>mm | ≤5m<br>12 VDC | ≤10m<br>12 VDC | 54000<br>h<br>L70<br>B10 |
| CRI<br>≥80             | 120°        |                    |               |                |                          |

