

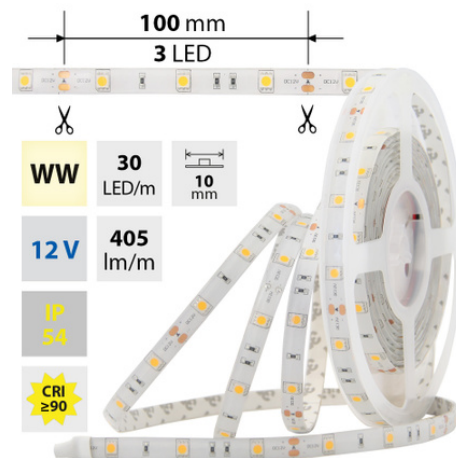
## McLED LED pásek SMD5050 teple bílá, 30LED/metr, 6,6 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.586.60.0**Typ produktu: **5050WW-M30L10W54F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050 teple bílá, DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 30LED/m

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **405**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

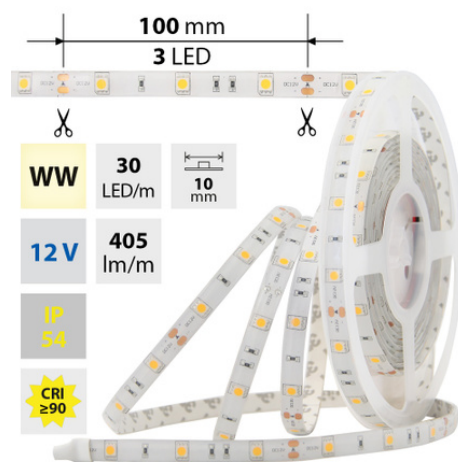
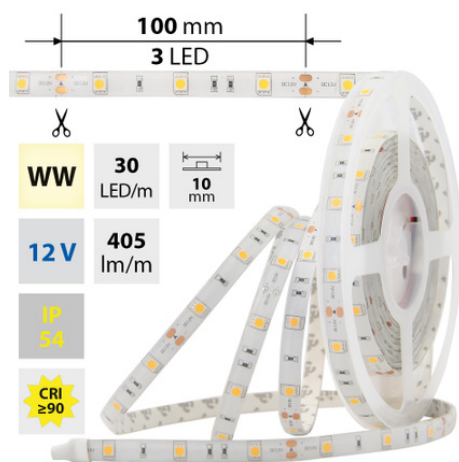
Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:


**10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ano**Samolepicí: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111713**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000  
h  
L70  
B10

5  
Year  
Jahr  
Let  
Warranty  
Garantie  
Garantie



|                        |             |                    |               |                |                          |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| WW<br>2800 -<br>3100 K | SMD<br>5050 | 30<br>LED/m        | 7,2<br>W/m    | 405<br>lm/m    | 10<br>mm                 |
| IP<br>54               | 12 V<br>DC  | 3 LED<br>100<br>mm | ≤5m<br>12 VDC | ≤10m<br>12 VDC | 54000<br>h<br>L70<br>B10 |
| CRI<br>≥90             | 120°        |                    |               |                |                          |



|                        |             |                    |               |                |                          |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| WW<br>2800 -<br>3100 K | SMD<br>5050 | 30<br>LED/m        | 7,2<br>W/m    | 405<br>lm/m    | 10<br>mm                 |
| IP<br>54               | 12 V<br>DC  | 3 LED<br>100<br>mm | ≤5m<br>12 VDC | ≤10m<br>12 VDC | 54000<br>h<br>L70<br>B10 |
| CRI<br>≥90             | 120°        |                    |               |                |                          |

