

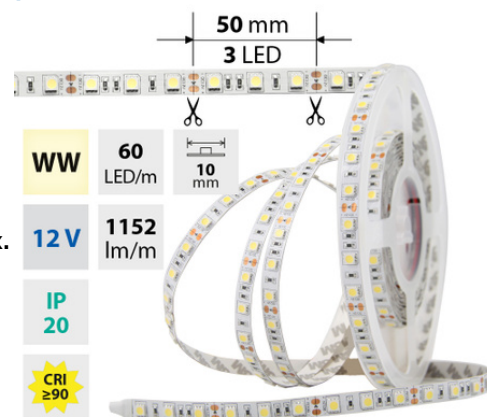
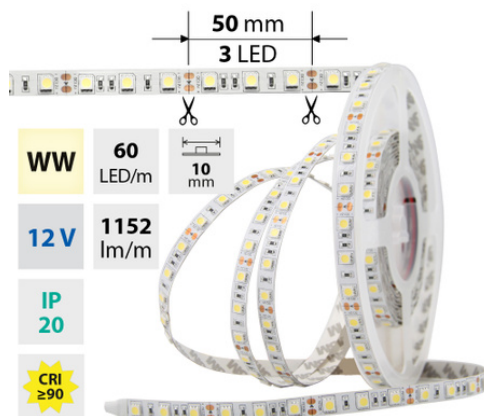
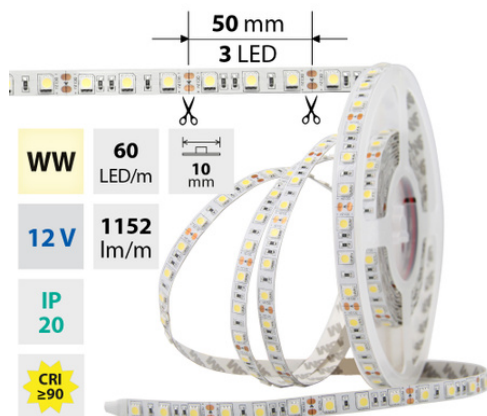
LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1152lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.600.60.0**Typ produktu: **5050WW-M60L10W20F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1152lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1152**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113311**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

4
Year
Let
Warranty
Ev
Let
Garantie
Garantie



WW 2800 - 3200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1152 lm/m	10 mm
IP 20	12V	3 LED 50 mm	≤5 m 12 VDC	≤10 m 12 VDC	54000 h L70 B10
120°	CRI ≥90				

WW 2800 - 3200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1152 lm/m	10 mm
IP 20	12V	3 LED 50 mm	≤5 m 12 VDC	≤10 m 12 VDC	54000 h L70 B10
120°	CRI ≥90				

