

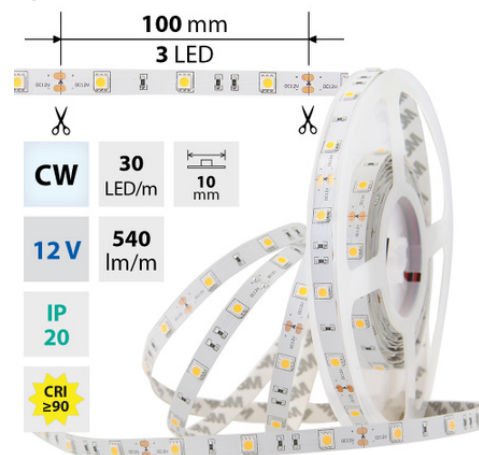
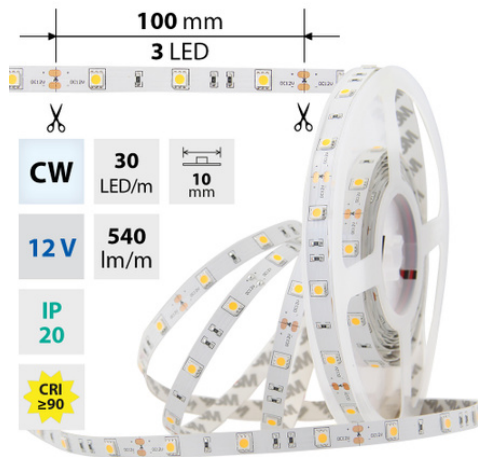
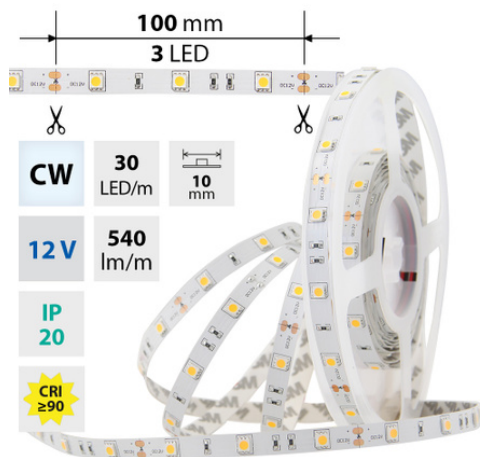
LED pásek studeně bílý, 30LED 7,2W/12V 540lm/m IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.578.60.2**Typ produktu: **5050W-M30L10W20F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881


support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 7,2W, 30LED, 540lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **540**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113168**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



CW 5800- 6100 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	540 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED 100 mm	≤5m 12 V DC	≤10m 12 V DC	54,000 h L70 B10
CRI ≥90	120°				



CW 5800- 6100 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	540 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED 100 mm	≤5m 12 V DC	≤10m 12 V DC	54,000 h L70 B10
CRI ≥90	120°				

