


LED pásek CW, 120LED, 630lm/m, 9,6W/m, 24V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.866.60.0**Typ produktu: **2835CW-M120L10W68F24RA90-****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 630lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

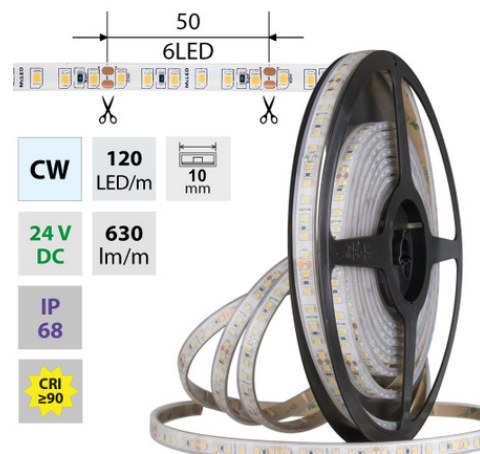

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **630**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**



Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5600 - 6200**Napětí světelného zdroje: **24**


Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

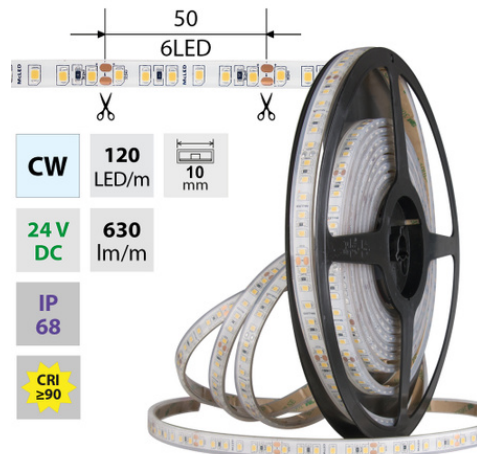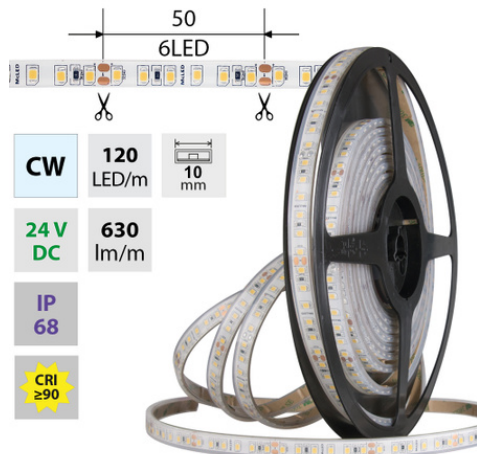14Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607109000**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

CW 5800 - 6100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	630 lm/m	 10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	 ≤7 m	 ≤14 m	
 CRI ≥90	 120°	 54000 h L70			

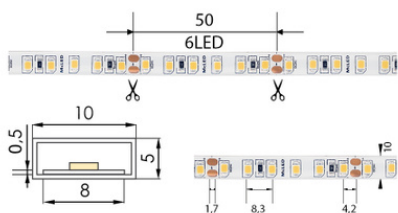

CW 5800 - 6100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	630 lm/m	 10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	 ≤7 m	 ≤14 m	
 CRI ≥90	 120°	 54000 h L70			

