

LED pásek Y, 60LED, 14,4W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: ML-126.596.60.2


Typ produktu: 5050Y-M60L10W20F24

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, žlutá (590nm), 14,4W, 60LED, 360lm, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení 50m.

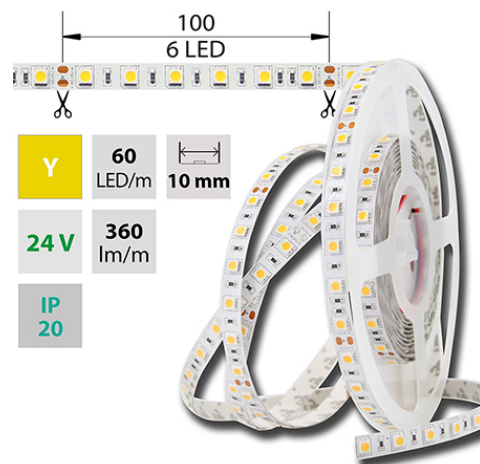

Parametry:

Provedení: [Povrchová montáž](#)

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Počet LED na metr [-]: 60

Výkon na metr [W]: 14,4

Světelný tok na metr [lm]: 360

Druh napětí: [DC](#)

Napětí světeln. zdroje [V]: 24 - 24

Úhel vyzařování [°]: 120

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [A++, A+, A \(LED\)](#)

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: 54000

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Max. celkový příkon [W]: 14,4

Převládající barva světla: [Žlutá](#)

Šířka [mm]: 10

Výška / hloubka [mm]: 2,2

Délka segmentů [mm]: 100

Se sadou k připojení: [Ne](#)

Samolepící: [Ano](#)

Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)

Počet pólů: 2

Způsob připojení: [Kabel](#)

Směr vyzařování: [kolmo](#)

Typ čipu: [SMD 5050](#)

Barva základny: [bílá](#)

Napětí světelného zdroje: 24

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14

Pásek s délkou na míru: [Ano](#)

Umístění: [suché prostředí](#)

Nutno umístit na hliníkový profil: [Ano](#)

Barva světla: [žlutý Y](#)

Svitivost: [vysoká - osvětlovací](#)



Dělitelnost pásku po [mm]: 100 mm

Počet připojovacích vodičů: 2


Počet LED na segment: 6

Záruka McLED [M]: 60

EAN: 8594059196637

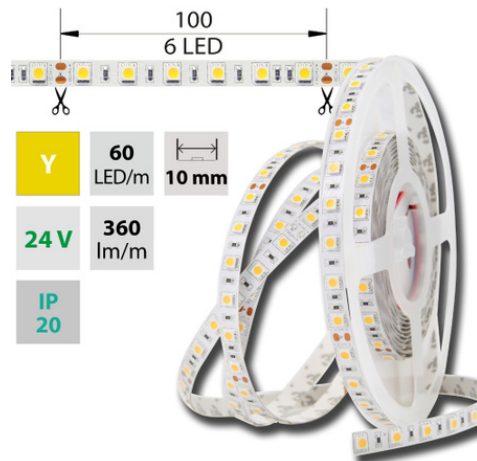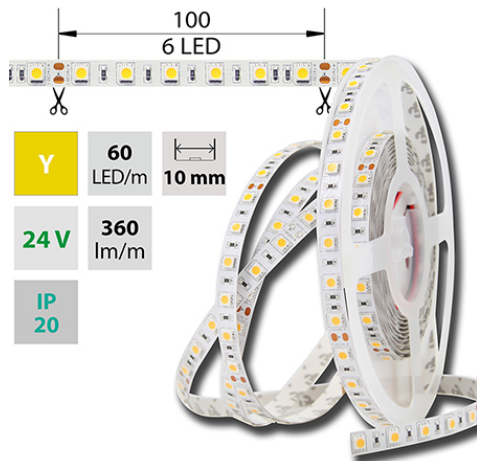

Y 585 - 595 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	360 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	35 000 h	120° 	



Y 585 - 595 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	360 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	35 000 h	120° 	

